



UH-421 4-Port USB 2.0 External Hub

Một trong những phương châm chính phát triển dòng USB là dễ sử dụng và chi phí thấp. Điều này giải thích tại sao USB 1.1 lại được thị trường yêu thích đến thế. USB 2.0 là một sự kế thừa của USB 1.1 cung cấp 1 giao diện có hiệu suất cao hơn. Vì thế, Planet rất tự tin đưa ra thị trường sản phẩm USB 2.0: UH-421.


Thiết bị usb UH-421 là một Hub USB 2.0 ngoài. Không cần driver nó có thể hoạt động tốt với các máy tính cài đặt hệ điều hành Window 98/98SE/Me/2000/XP/ Server 2003 và hệ điều hành Mac. UH-421 là loại bus-powered hoặc self-powered (tự cấp nguồn), nói cách khác, nó có thể khuếch đại nguồn nuôi từ các thiết bị có nguồn điện cao hơn hoặc tự cung cấp nguồn cho nó.

UH-421 có 1 chuỗi cổng dòng truyền lên loại B và 4 cổng dòng truyền xuống loại A. Tất cả các cổng này đều có thể sử dụng tốc độ cao, đầy đủ tốc độ và tốc độ dữ liệu thấp. UH-421 có thể kết nối lên đến 127 USB 1.1 hoặc 2.0 với tính năng plug and play. Họ sản phẩm USB 2.0 của PLANET là cách lý tưởng để sử dụng các công nghệ USB 2.0.

>>> Mô hình ứng dụng

Mô hình kết nối của thiết bị UH-421


Thông qua thiết bị USB Hub, người dùng có thể kết nối nhiều thiết bị USB với PC một cách dễ dàng; như là: Camera số, DV, USB HDD và những thiết bị tiện ích khác sử dụng cổng USB. Người dùng có thể kết nối các thiết bị USB đó với USB hub mà không cần cài đặt phần cứng

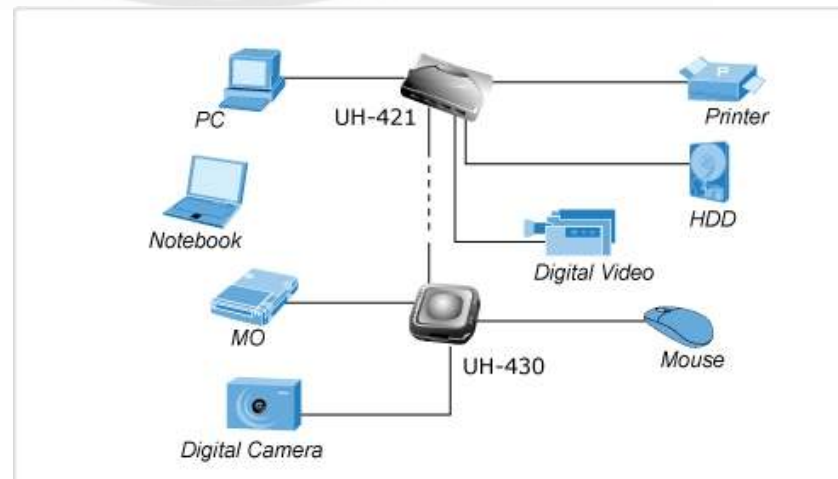



Những đặc tính chung

- Tương thích với chuẩn USB 2.0 (Universal Serial Bus)
- Có 4 Port cho phép truyền lên 100mA hoặc tới 500mA (với bộ nguồn cho USB)
- Tự động bảo vệ thiết bị trên từng cổng khi cắm hay rút USB
- Hỗ trợ bảo vệ dữ liệu
- Hỗ trợ các chuẩn tốc độ 48 Mbps tốc độ cao, 12Mbps tốc độ trung bình, và 1.5Mbps ở tốc độ thấp
- Chế độ tự động Plug & Play
- Hỗ trợ kết nối 127 thiết bị sử dụng cổng USB
- Tương thích với USB và ACPI
- Hỗ trợ thêm bộ nguồn nuôi adapter
- Hỗ trợ bus-powered hoặc self-powered

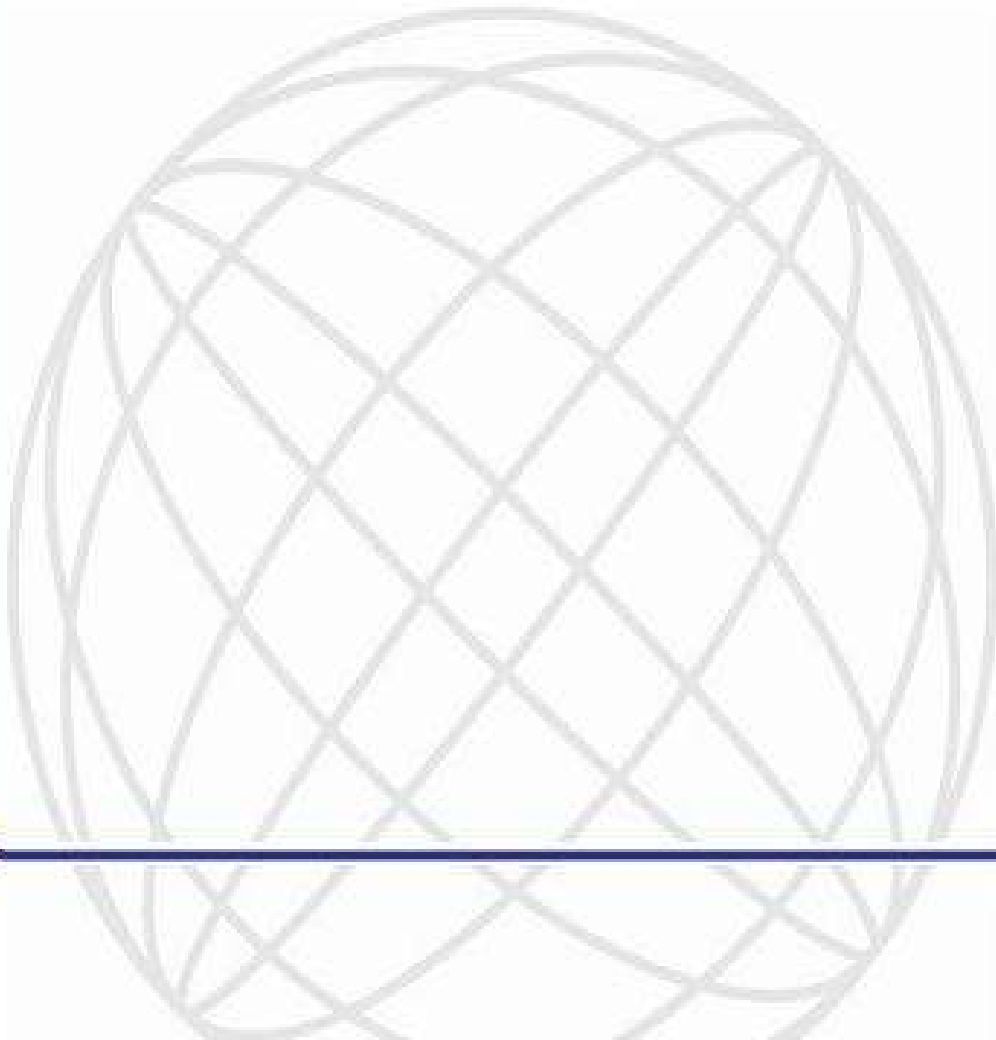

>>> Thông số kỹ thuật

Model	UH-421
Product	
Downstream port	4 x Type-A Connectors
Upstream port	1 x Type-B Connector
Data rate	High speed: 480Mbps
	Full speed: 12Mbps
	Low speed: 1.5Mbps
Output voltage per port	DC+5V
Output current per port	500mA
System requirement	Windows 98/ 98SE/ Me/ 2000/ XP/ Server 2003
	Mac OS 8.6.1 or above
Operating temperature	5 Degree C ~ 40 Degree C
Storage temperature	-20 Degree C ~ 60 Degree C
Humidity	0%~80% RH, non-condensing
Dimensions (W x D x H)	66.5 x 102 x 21.5 mm
Emission	FCC Class B, CE

>>> Thông tin đặt hàng

UH-421

4-Port USB2.0 External Hub



PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

C- UH-421 07-08