



ICA-601 / ICA-651

Indoor / Outdoor Speed Dome Internet Camera

PLANET ICA-601 / 651, Internet camera cho ứng dụng trong nhà và ngoài trời, có khả năng quay ngang/dọc/phóng to thu nhỏ (zoom) hình ảnh được điều khiển qua mạng TCP/IP. ICA-601 / 651 có khả năng zoom tới 220X (với zoom quang 22x, zoom số 10X), điều chỉnh tiêu cự, khẩu độ tự động, nhanh, chính xác và khả năng quay 360° liên tục. Thêm vào đó, bạn có thể cấu hình 32 vị trí và 4 chương trình đặt trước, cùng với tính năng phát hiện chuyển động. Những tính năng giám sát vượt trội này của ICA-650 giúp thỏa mãn nhu cầu của những ứng dụng giám sát và theo dõi từ xa.

ICA-601 / 651 có thể truyền video và audio qua internet tới mọi nơi trên thế giới. ICA-651 có thể được lắp đặt làm việc trong mọi điều kiện môi trường ngoài trời và hoạt động tốt khi sử dụng vỏ bảo vệ IP-66.

ICA-601 / 651 cung cấp những tính năng an toàn tuyệt đối, như: lọc địa chỉ IP và điều khiển chuyển động của camera. ICA-601 / 651 là một giải pháp hoàn hảo cho mọi môi trường giám sát như hoạt động tại các nút giao thông trung tâm, phố mua bán, nhà ga, nhà kho, sân bay, và nhà xưởng.

Multi-profile cho các dòng video đồng thời. ICA-601 / 651 có thể phát đồng thời các dòng dữ liệu MPEG-4 và M-JPEG cho những người dùng khác nhau. Hơn thế nữa, độ phân giải có thể khác nhau cho những người dùng khác nhau. Thiết kế này đáp ứng được một lượng lớn các môi trường mạng khác nhau. ICA-601 / 651 cho phép tới 10 người dùng truy cập đồng thời.




Mô hình ứng dụng

Ứng dụng giám sát từ xa



>>> Đặc tính kỹ thuật

- Hỗ trợ quay ngang 360° liên tục, quay dọc từ 0° đến 90° và khả năng zoom 220x (zoom quang 22x, zoom số 10x).
- Cung cấp những bức ảnh rõ nét với độ phân giải cao cho cả ngày và đêm.
- Chuẩn 3GPP cho những ứng dụng mobile 3G.
- Bộ nén Multi-profile hỗ trợ đồng thời các chuẩn nén video MPEG-4 và M-JPEG và 30fps cho tất cả độ phân giải.
- Tính năng cắm vào là xem (Plug-N-Watch) cho phép đơn giản hóa hệ thống trong môi trường mạng hiện tại.
- Nhờ hỗ trợ giao thức mạng TCP/IP, SMTP e-mail, và HTTP, ICA-601 / 651 có thể được áp dụng cho môi trường mạng IP.
- Dễ dàng cấu hình: Người quản trị mạng có thể cấu hình và quản lý ICA-601 / 651 qua giao diện web hoặc chương trình tiện ích.
- Hỗ trợ DDNS, PPPoE và FTP upload cung cấp thêm nhiều khả năng hơn cho mạng lưới giám sát.
- Phát hiện chuyển động: đặc tính phát hiện chuyển động có thể giám sát bất kỳ chuyển động nhỏ nào trong vùng giám sát.

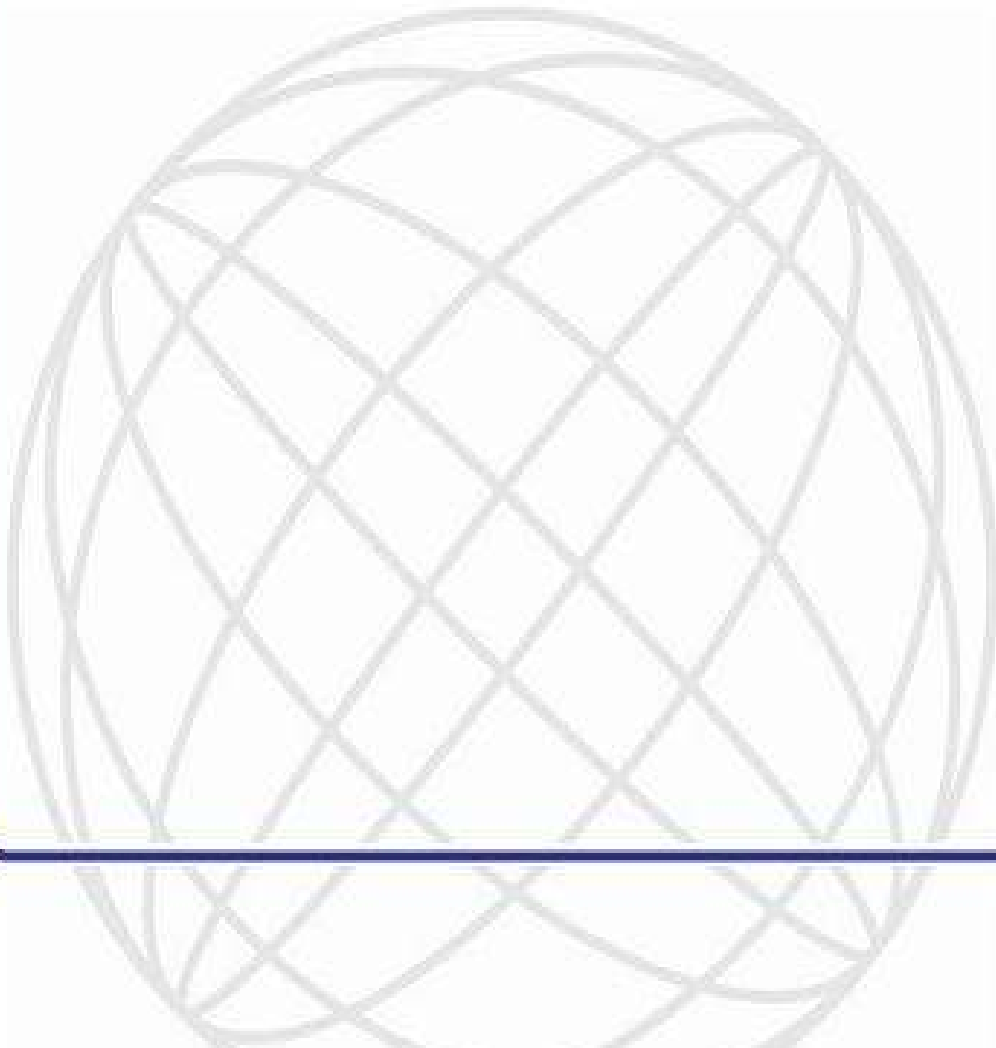

>>> Thông số kỹ thuật

Product	Indoor / Outdoor Speed Dome Internet Camera	
Model	ICA-601	ICA-651
Camera Specification		
Horizontal Resolution	480 TV Lines	
Sensor	1/4" Color SONY CCD image sensor	
NTSC	Frequency : 15,734 Hz (H), 60 Hz (V), Pixels : 811 (H) x 508 (V)	
PAL	Frequency : 15,625 Hz (H), 60 Hz (V), Pixels : 795 (H) x 596 (V)	
Illumination	1.0Lux (30 IRE) Day use	0.001 Low Lux (DSS)
Signal to Noise	More than 50 dB	
Image (Video Setting)		
Video Encoder	MPEG-4 and M-JPEG simultaneously	
Video Resolution	640 x 480, 320 x 240, 160 x 120, 30fps for all resolution	
Audio		
Audio Codec	G.726 / AMR	
Audio Triggered	Send snapshot to Email / FTP, Audio out alert, DO output	
Network and Configuration		
Network Interface	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX	
Networking Protocol	TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, UPnP, RTSP, PPPoE, 3GPP	
Browser	Microsoft® Internet Explorer 6.0 or later	
Hardware		
Pan Degree	360° continuous panning	
Tilt Degree	90° with instant flip	
Manual Pan Degree	1.0-240° / second	
Manual Tilt Degree	1.0-120° / second	
Preset Point	32 present points	
Camera Tour	4 tours	
Audio in / Audio out	1 x Line in / 1 x Line out	
Protection Class	Indoor use	IP-66 Outdoor classification Built-in Fan and Heater
Dimension (mm)	250 (Φ) x 247 (H)	220 (W) x 390 (D) x 336 (H)
Weight	3.61kg	6.89kg
Power Supply	12V DC, 4.0A external power adapter	
Power Consumption	Min : 7.2W	Min : 7.2W Max : 23W (Fan & Heater on)
Operating Temperature	0 to 40 degree C	-40 to 60 degree C
Emission	CE, FCC	

>>> Thông tin đặt hàng

- ICA-651-PA** Outdoor Speed Dome Internet Camera (PAL)
- ICA-651-NT** Outdoor Speed Dome Internet Camera (NTSC)
- ICA-601-PA** Indoor Speed Dome Internet Camera (PAL)
- ICA-601-NT** Indoor Speed Dome Internet Camera (NTSC)



PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved.

FC CE

C- ICA-601 / ICA-651 7- 07