




ICA-501 CCD PT Internet Camera

Thiết bị ICA-501 của Planet được trang bị tính năng Pan, Tilt với khả năng quay ngang tới 355° và quay dọc tới 100° với tốc độ cao (quay ngang đạt $180^{\circ}/s$; quay dọc đạt $100^{\circ}/s$) với công nghệ Ethernet. Thiết bị thường được cài đặt trong nhà, và cũng là một sự lựa chọn tốt cho cài đặt ngoài trời với nhiều ứng dụng cho phép người sử dụng có thể kết nối thiết bị ICA-501 một cách linh hoạt cho giám sát IP.

Thiết bị ICA-501 sử dụng cảm biến CCD 1/4 – inch để chụp ảnh màu và tương thích đồng thời với chuẩn nén hình ảnh MPEG-4/M-JEG cho phép người sử dụng có thể quan sát hình ảnh qua web browser bất kì nơi đâu. Hơn nữa một tính năng tuyệt vời của thiết bị là 10 người sử dụng có thể truy cập một cách đồng thời. Tính năng audio 2 chiều cho phép người ở xa và nơi giám sát có thể nói chuyện với nhau. Với thiết kế tiên tiến nhất thiết bị ICA-501 phù hợp với nhiều môi trường mạng khác nhau.


Planet Cam View là phần mềm quản lý chuyên nghiệp dành cho việc quản lý nhiều camera giám sát trên cùng một màn hình máy tính, ghi lại và quản lý các sự kiện. Phần mềm này có thể cài đặt một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thiết bị ICA-501 là một giải pháp cao cấp cho Internet camera, sản phẩm không chỉ có khả năng quay ngang quay dọc mà còn thực hiện nhiều tính năng phức tạp hơn.

>>> Mô hình ứng dụng

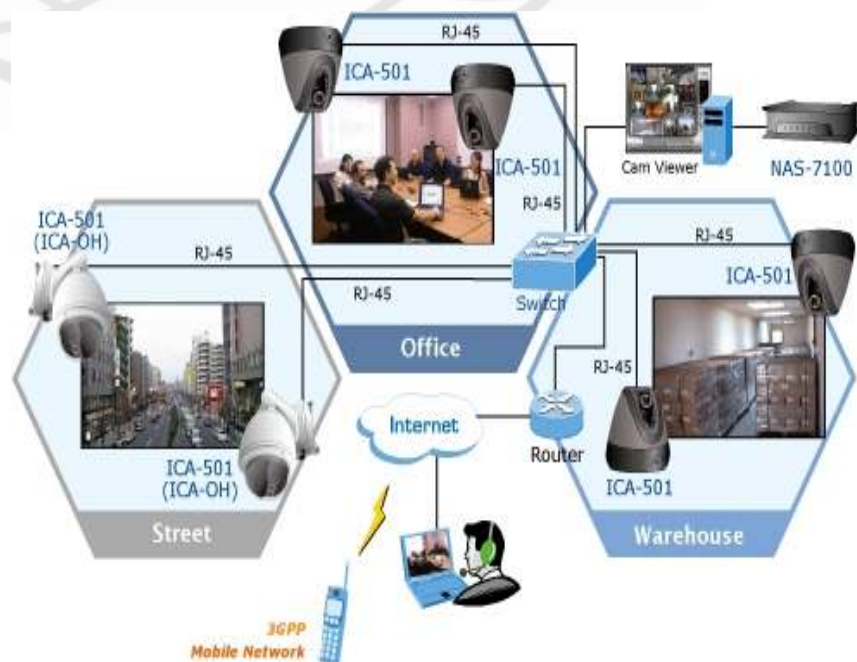

Đặc tính sản phẩm

- Cho phép quay ngang đến 355° và quay dọc đến 100°
- Hỗ trợ nén hình ảnh MPEG-4 và M-JEG
- Tích hợp Microphone và loa ngoài cho audio 2 chiều
- Hỗ trợ 3GPP cho những ứng dụng điều khiển điều khiển điện thoại 3G
- Độ phân giải đạt tới 30 fps
- Hỗ trợ lưu ảnh vào FTP hay gửi tin nhắn qua SMTP
- Hỗ trợ thiết bị UPnP và NAT Router
- Có nhiều lựa chọn khi lắp đặt ở ngoài trời
- Hỗ trợ phần mềm Cam view

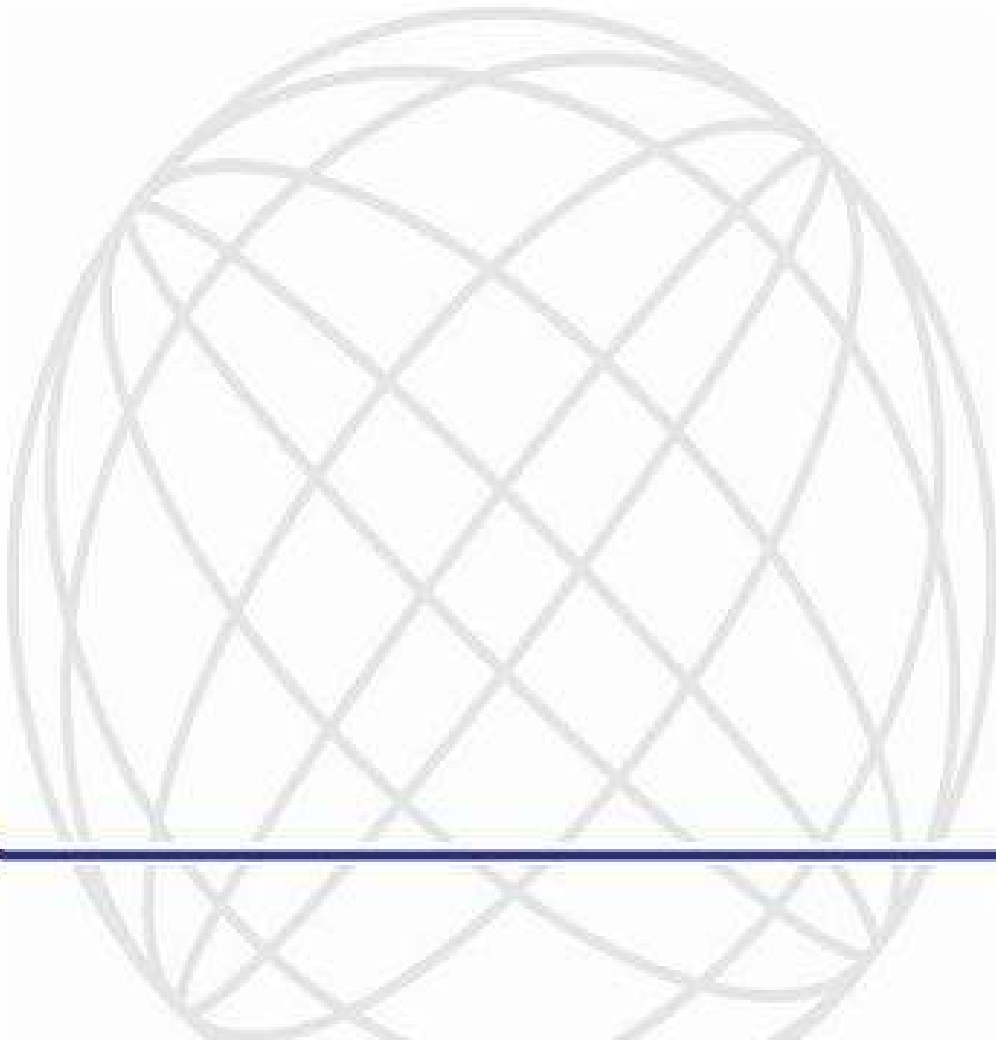

>>> Thông số kỹ thuật

	ICA-501
Video	
Image Sensor	1/4" color CCD image sensor
Lens	4 mm, F2.0
View Angle	Horizontal: 48 degree
	Vertical: 37 degree
Minimum Illumination	0.2 Lux @ F1.2
Image Control	AWB, AES
Video Encoder	MPEG-4 and M-JPEG dual code
Video Resolution	30 fps @ 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
Audio	
Audio Codec	G.726 / AMR
Audio I/O	Built-in microphone / External speaker
Network	
Network Interface	1 x RJ-45, 10/100 Base-TX
Network Standard	IEEE 802.3 / IEEE 802.3u
Network Protocol	TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS,
	DHCP, UPnP, RTSP, PPPoE, 3GPP
Management	
P/T Range	Pan: 355 Degree
	Tilt: 100 Degree
P/T Speed	Pan: 180 Degree/sec (Max.)
	Tilt: 120 Degree/sec (Max.)
Client	Browser, Cam Viewer Lite/Pro
Security	2 levels, Administrator or viewer
Access	Multi-profile, Up to 10 concurrent users
Motion Detection	4 areas definable
Environment	
Power Requirement	12V DC, 1.0A
Dimension (Φ x H)	109 x 108 mm
Weight	280 g
Operating Temperature / Humidity	0 ~ 40 Degree C / 10 ~ 80% (non-condensing)
Emission	CE, FCC

>>> Thông tin đặt hàng**ICA-501-NT**

CCD PT Internet Camera (NTSC)

ICA-501-PA

CCD PT Internet Camera (PAL)

**PLANET Technology Corporation**

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.
 Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
 Email : support@netcom.com.vn
 Web site : <http://www.planet.com.vn>
 VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
 All brand names and trademarks are property of their respective owners.
 Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE**C- ICA-501 10- 07**