



ICA-510

Dual Mode CCD Dome Internet Camera


Với thuộc tính cho phép nén hình ảnh MPEG-4 và M-JPEG cùng một thời điểm, thiết bị PLANET ICA-510 là một Dual Mode CCD Dome Internet Camera sử dụng cảm biến CCD 1/3-inch cho chất lượng hình ảnh rõ nét và độ phân giải cao.

PLANET ICA-510 được thiết kế theo chuẩn IEEE 802.3af PoE(Power over Ethernet) cho phép người sử dụng dễ dàng triển khai, cài đặt camera và lấy nguồn thông qua kết nối mạng, đây là một thuộc tính mềm dẻo của thiết bị giám sát Internet. Tính năng Audio 2 chiều giúp cho người ở xa và nơi giám sát có thể nói chuyện được khi lắp thêm bộ microhone và loa ngoài. Thông qua giao diện web, tính năng 3GPP cho phép giám sát hình ảnh sống động thông qua điện thoại thế hệ 3G.

ICA-510 hỗ trợ phần mềm quản lý chuyên nghiệp - Cam Viewer, ứng dụng cho phép giám sát nhiều camera cùng lúc, đồng thời thực hiện ghi hình – theo dõi - thực hiện một số chức năng nắm bắt sự kiện. Cam Viewer rất dễ cài đặt và tương thích với hệ thống. Rất nhiều tính năng trên ICA-510 giúp cho sản phẩm IP camera có thể ứng dụng giám sát tại bất kỳ đâu trên Internet. Sản phẩm thực sự mang tính chuyên nghiệp, có bảo mật và rất thực tế cho đời sống.


>>> Mô hình ứng dụng

Ứng dụng giám sát từ xa

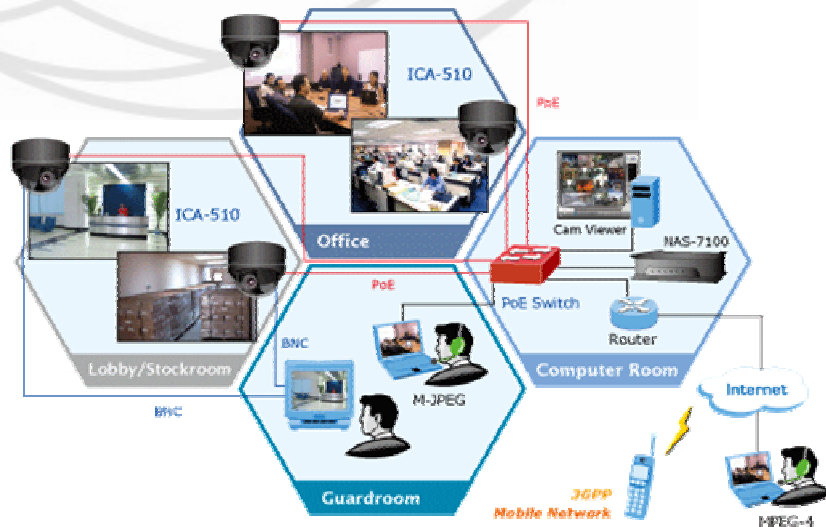

>>> Đặc tính kỹ thuật

- Tương thích cả 2 chuẩn mã hoá hình ảnh MPEG-4 và M-JPEG
- Ứng dụng 3GPP với thế hệ điện thoại 3G mobile
- Hỗ trợ 3 phân vùng dò chuyển động - motion detection
- Cảnh báo qua FTP / SMTP alarm kết hợp với tính năng dò chuyển động
- Hỗ trợ kết nối các sản phẩm tín hiệu tương tự
- Hỗ trợ chuẩn IEEE 802.3af Power over Ethernet
- Độ phân giải tối đa 30 fps in Full D1 resolution
- Cài đặt nhanh và dễ dàng UPnP
- Hỗ trợ phần mềm tiện ích Cam Viewer
- Tương thích âm thanh 2 chiều và 3GPP

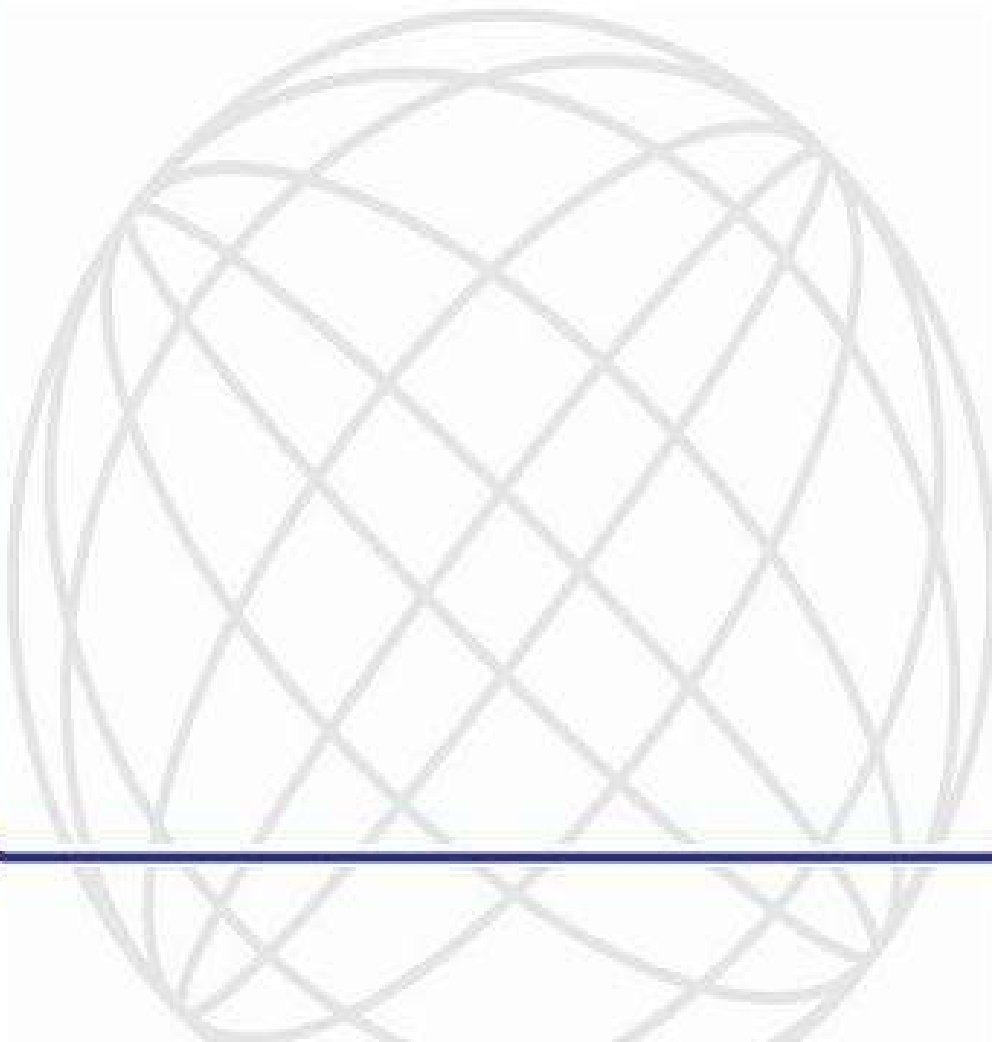

>>> Thông số kỹ thuật

Model	ICA-510
Video	
Image Sensor	1/3" SHARP CCD
Horizontal Resolution	420 TVL
Lens	6 mm, F1.8 fixed board
Illuminator	0.1 Lux
Video Codec	MPEG-4 / M-JPEG
Video Resolution	Up to 30 fps @ 704 x 480 / 352 x 240 / 176 x 120
Image Control	AWB, AEC, AGC
Audio	
Audio Codec	G.726 ADPCM, 64Kbps
Interfaces	
LAN	1 x RJ-45, 10/100Base-TX, IEEE 802.3af
VIDEO	1 x BNC
AUDIO	1 x Audio In
	1 x Audio Out
Network	
Protocols	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP
Management	
Client	Web browser / Cam Viewer software
Security	Username and password authentication
Alarm and Event	Motion detection (3 areas definable)
	Triggered and scheduled events
	Pre and post alarm buffer
Environment	
Power Requirement	12V DC, 1.0A
Dimension (H x Φ)	70 x 110 mm
Weight	400 g
Operating Temperature	0 ~ 50 Degree C
Emission	CE, FCC

>>> Thông tin đặt hàng**ICA-510-NT****ICA-510-PA**

Dual Mode CCD Box Internet Camera (NTSC)

Dual Mode CCD Box Internet Camera (PAL)

PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.

Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528

Email : support@netcom.com.vnWeb site : <http://www.planet.com.vn>VoIP Gateway: vip.planet.com.twPlanet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved**FC CE****C- ICA-510 3-08**