



ICA-530

15 meter IR dome Internet Camera

PLANET ICA-530, 15 meter IR dome Internet Camera, là loại camera có độ phân giải cao và hỗ trợ đèn hồng ngoại. ICA-530 được gắn 24 đèn LED cho phép quan sát ở những nơi không có ánh sáng, ICA-530 dễ dàng phát hiện các vật thể nằm trong khoảng 15m và xa hơn. Với thiết kế linh hoạt thì ICA-530 có thể di chuyển tự do trong nửa mặt cầu giới hạn: quay tròn 360 độ, nghiêng 360 độ và quay 180 độ theo chiều thẳng.

ICA-530 có thể gửi những hình ảnh và âm thanh trực tiếp thông qua Internet tới một trình duyệt Web do đó chúng ta có thể thiết lập tới camera ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. ICA-530 mang đến khả năng truyền âm thanh 2 chiều nghĩa là chúng ta có thể nói chuyện với bất kỳ một người nào đó chỉ cần 2 camera ICA-530 cắm vào Internet và thông qua trình duyệt Web.

ICA-530 có khả năng truyền hình ảnh liên tục dựa trên công nghệ xử lý hình ảnh Video dạng MPEG-4 và M-JPEG tới các user khác nhau ở cùng thời điểm. Tuy nhiên độ phân giải mà các user nhận có thể khác nhau. Thiết kế này làm cho ICA-530 có thể phù hợp với nhiều môi trường mạng và có thể hỗ trợ tới 10 user truy cập đồng thời.


>>> Mô hình ứng dụng

Giải pháp quản lý và hội họp từ xa



>>> Đặc tính kỹ thuật

- 1/3" SONY CCD chất lượng cao.
- Hình ảnh sáng với độ phân giải cao trong cả chế độ ngày và đêm.
- Đèn LED trên ICA-530 sáng gấp 4 lần so với đèn IR LED thông thường và khả năng quan sát tới 15m.
- 3GPP cho các ứng dụng của mạng di động 3G.
- Multi-profile encoder hỗ trợ nén đồng thời hình ảnh MPEG-4 và M-JPEG.
- Plug-N-watch có thể dễ dàng tích hợp với môi trường mạng đang tồn tại.
- Bởi vì hỗ trợ TCP/IP, chuẩn SMTP e-mail và HTTP public nên ICA-530 có thể được thiết kế và sử dụng trong vào môi trường mạng IP.
- DDNS, PPPoE và FTP uploading giúp tăng cường khả năng cảnh báo trong mạng giám sát.
- Motion Detction: Có khả năng theo dõi phát hiện mọi chuyển động trong vùng quan sát.
- Hỗ trợ truyền âm thanh 2 chiều.
- Camera có thể quay theo 3 chiều

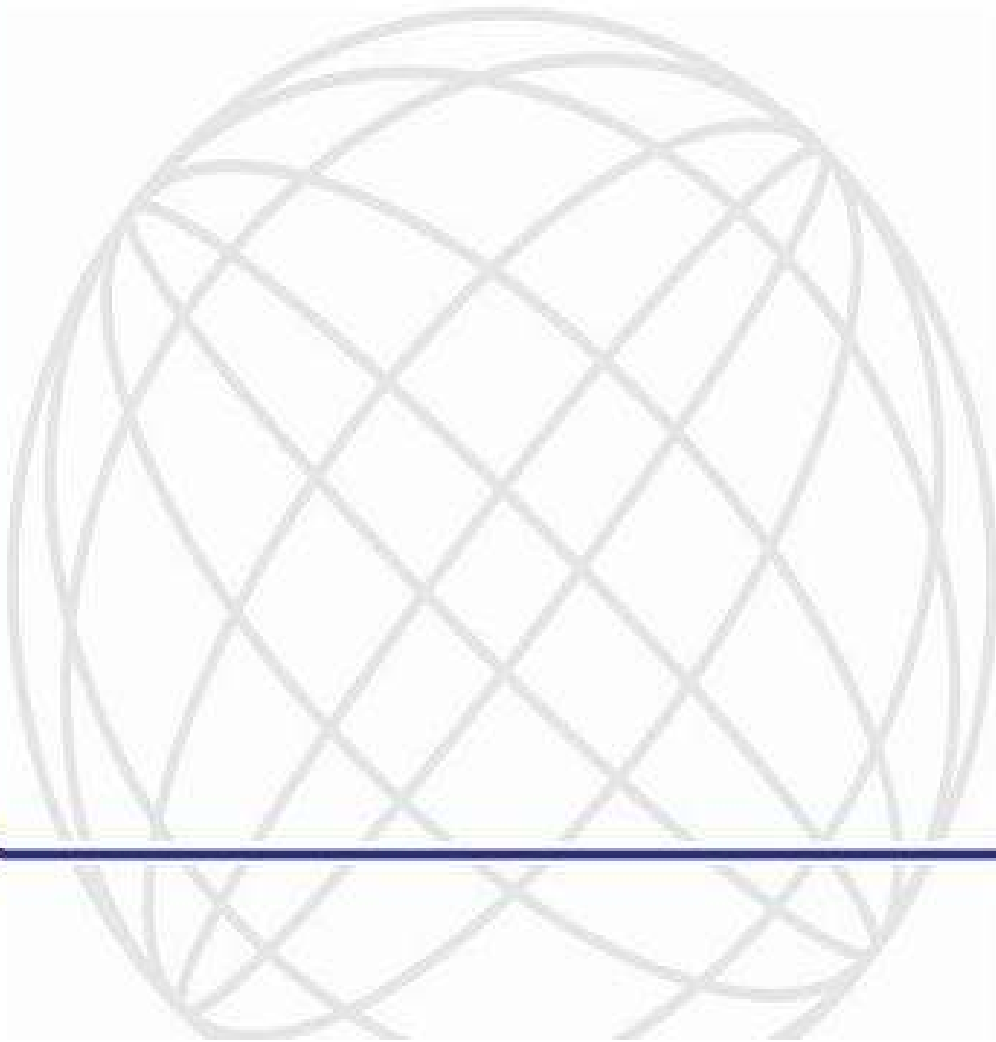

>>> Thông số kỹ thuật

Product	ICA-530
Horizontal Resolution	420 TV Lines
Sensor	1/3" Color SONY CCD image sensor
Lens	6 mm fixed focal
IR LED	High light IR LED x 24pcs
IR Wavelength	850 nm
Illuminator	0.4 Lux @ F 2.0
Video Output	1 x composite BNC output
RS485	Protocols for PT scanner
DI / DO	1 x DI / 1 x DO
Audio in / Audio out	1 x Line in / 1 x Line out
Construction	3-axis mechanical design for easy installation
Image (Video Setting)	
Video Encoder	MPEG-4 and M-JPEG simultaneously
Video Resolution	30fps for all resolution
Network and Configuration	
Network Interface	1 x 10/100Mbps RJ-45 port
Networking Protocol	TCP / IP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, UPnP, RTSP, PPPoE, 3GPP
Browser	Microsoft ® Internet Explorer 6.0 or later
Hardware	
Dimension (L x F)	100 x 106 mm
Power Supply	12V DC, 1.5A
Power Consumption	IR on: 400mA IR off: 350mA
Operating Temperature	Operating: -10 to 45 degree C
Emission	CE, FCC

>>> Thông tin đặt hàng

ICA-530-PA
ICA-530-NT



15 meter IR Dome Internet Camera (PAL)
15 meter IR Dome Internet Camera (NTSC)
PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei,
Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved.

FC CE

ICA-530

10-07