



ICA-700 CCD Box Internet Camera

Với thuộc tính cho phép nén hình ảnh MPEG-4 và M-JPEG cùng một thời điểm, thiết bị PLANET ICA-700 là một CCD Box PoE Internet Camera sử dụng cảm biến CCD 1/3-inch và ống kính quang học CS-Mount cho chất lượng hình ảnh rõ nét và độ phân giải cao. PLANET ICA-700 được thiết kế theo chuẩn IEEE 802.3af PoE (Power over Ethernet) cho phép người sử dụng dễ dàng triển khai, cài đặt camera và lấy nguồn thông qua kết nối mạng, đây là một thuộc tính mềm dẻo của thiết bị giám sát Internet.

Hỗ trợ 2 cổng âm thanh cho phép tạo giao tiếp âm thanh trực tiếp giữa mạng cục bộ và mạng di động bằng việc thêm vào speakers và microphone. Bằng việc sử dụng trình duyệt web, ICA-700 cung cấp không gian 3GPP giúp cho người sử dụng công nghệ di động 3G có thể giám sát và xem hình ảnh trực tiếp qua mạng di động 3G.

Ngoài ra ICA-700 còn hỗ trợ phần mềm quản lý chuyên nghiệp Cam Viewer, phần mềm này cho phép xem, giám sát và ghi hình nhiều thiết bị camera qua mạng vào cùng một thời điểm. Vì vậy người sử dụng có thể cài đặt thiết bị một cách nhanh chóng, thuận lợi và dễ dàng. Thật vậy ICA-700 là một giải pháp tiết kiệm hiệu quả cho việc theo dõi nhiều sự kiện bằng hình ảnh và âm thanh từ bất kỳ nơi đâu chỉ cần có kết nối Internet.


>>> Mô hình ứng dụng

Ứng dụng giám sát từ xa



Đặc tính sản phẩm

- Cho phép nén ảnh MPEG-4 và M-JPEG đồng thời.
- Hỗ trợ 2 cổng âm thanh.
- Ứng dụng 3GPP cho công nghệ di động 3G.
- Cung cấp 3 vùng phát hiện chuyển động.
- Cảnh báo phát hiện chuyển động và gửi hình ảnh về FTP/SMTP.
- Cho phép ghi 30fps ở mọi độ phân giải mà ICA-700 hỗ trợ.
- Hỗ trợ ống kính quang học CS.
- Thiết kế theo chuẩn IEEE 802.3af cho phép lấy nguồn trực tiếp qua kết nối mạng.
- Hỗ trợ tính năng UPnP cho phép cài đặt nhanh chóng và dễ dàng.
- Giám sát và quản lý bằng phần mềm Cam Viewer.

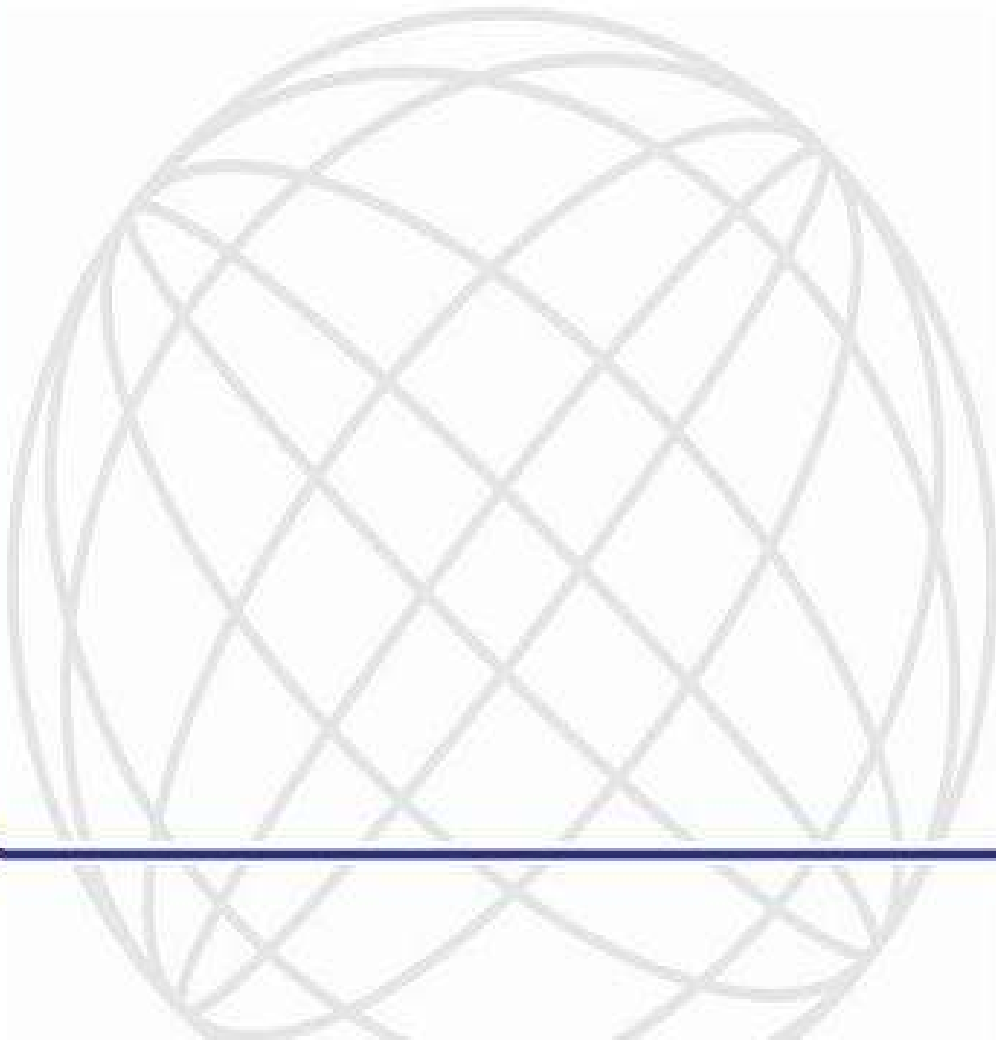

>>> Thông số kỹ thuật

Product	CCD Box Internet Camera
Model	ICA-700
Video	
Image Sensor	1/3" SHARP CCD
Horizontal Resolution	420 TVL
Lens	6 mm, F1.8 fixed iris lens CS Mount type
View Angle	Horizontal: 43 Degree Vertical: 33 Degree
Illuminator	0.1 Lux
Video Codec	MPEG-4 / M-JPEG
Video Resolution	Up to 30 fps @ 704 x 480 ; 352 x 240 ; 176 x 120
Image Control	AWB, AEC, AGC
Audio	
Audio Codec	G.726 ADPCM, 64Kbps
Network	
LAN	1 x RJ-45, 10/100Base-TX, IEEE 802.3af
AUDIO	1 x Audio In 1 x Audio Out
Interfaces	
Protocols	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP
Management	
Client	Web browser / Cam Viewer software
Security	Username and password authentication
Alarm and Event	Motion detection (3 areas definable) Triggered and scheduled events Pre and post alarm buffer
Environment	
Power Requirement	12V DC, 1.0A
Dimension (W x D x H)	55.8 x 123 x 49.8 mm
Weight	370 g
Operating Temperature	0 ~ 50 Degree C
Emission	CE, FCC

>>> Thông tin đặt hàng

ICA-700-NT
ICA-700-PA



CCD Box PoE Internet Camera (NTSC)
CCD Box PoE Internet Camera (PAL)
PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei,
Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

ICA-700 12-07