



ICW-110/110W

Wired/Wireless Internet Camera ICA 110/110W

Hệ thống quan sát CCTV dần dần được thay thế bằng hệ thống camera chuyển mạch gói TCP/IP. PLANET camera ICA-110 và ICA-110W có đặc tính như một CPU quản lý theo giao diện Web truyền dẫn tín hiệu theo thời gian thực với âm thanh và hình ảnh chất lượng cao.


ICA-110/110W hỗ trợ mạng LAN không dây/có dây. Họ sản phẩm ICA-110 có thể được dùng trong môi trường mạng LAN, xDSL/Cable modem. ICA-110 hỗ trợ DDNS cho phép người dùng xem hình ảnh thông qua mạng Internet bằng tên vùng để nhớ.

Với công nghệ nén hình ảnh M-JPEG, họ sản phẩm ICA-110 có thể dễ dàng truyền dẫn hình ảnh lên tới 30 khung hình/giây theo các độ phân giải khác nhau, làm thỏa mãn các nhu cầu ứng dụng khác nhau. Ngoài ra bạn có thể chọn 5 mức nén hình ảnh khác nhau theo chất lượng hình ảnh và băng thông mạng.

Họ sản phẩm ICA-110 chất lượng cao, dễ dàng sử dụng thông qua giao diện Web, phát hiện vật chuyển động và cảnh báo email, upload FTP tiên tiến. Với khả năng cắm vào và xem giúp người quản trị mạng hoặc người sử dụng có thể triển khai hệ thống trong vài phút.

Phần mềm tiện ích IPview Pro cho phép người quản trị hệ thống theo dõi lên tới 16 camera trên một màn hình và cho phép người quản trị thay đổi thông số của ICA-110/ICA-110W hoặc thực hiện công việc ghi/phát hiện vật di chuyển từ bên ngoài Internet trong một phạm vi.

Với các chức năng mạnh và có tính thực tế cao, ICA-110/110W là sự lựa chọn tốt nhất cho các ứng dụng giám sát của bạn.

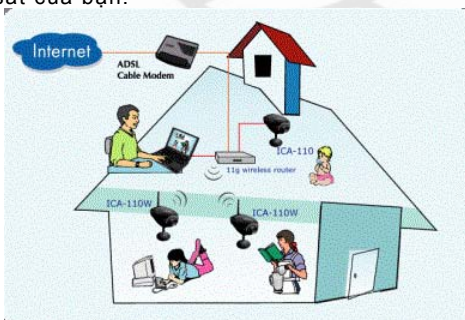

>>> Đặc tính kỹ thuật

- **Sử dụng đơn giản:** Chỉ cần cắm vào và xem hình ảnh từ bên ngoài Internet bằng địa chỉ IP
- **Hỗ trợ trên Web:** Hỗ trợ cả hai ActiveX và JAVA trong IE, Netscape Navigator
- **Khả năng xem hình ảnh từ xa:** Cho phép truy cập từ xa từ trình duyệt Web hoặc phần mềm IPView Pro cho phép ghi hoặc chụp ảnh
- **Hỗ trợ đa giao thức:** Hỗ trợ mạng TCP/IP, SMTP email, đẩy dữ liệu lên FTP, các giao thức HTTP và các giao thức Internet khác
- **Cấu hình từ xa:** Hỗ trợ cấu hình Web được bảo vệ bằng password
- **Hỗ trợ nhiều trình duyệt:** Hỗ trợ cả hai điều khiển ActiveX cho IE và Java Applet cho IE và Netscape Navigator
- **Hỗ trợ DDNS:** Người dùng bên ngoài mạng Internet có thể xem hình ảnh trực tiếp với chức năng DDNS. Chức năng này sẽ ánh xạ địa chỉ IP động vào tên vùng tĩnh
- **Hỗ trợ UPnP:** UPnP là kiến trúc phổ biến ứng dụng kết nối thông minh cho mạng ngang hàng
- **Phát hiện di chuyển:** Theo dõi người/ vật khả nghi trong một khu vực an ninh
- **Hỗ trợ giao diện RS-485:** ICA-110/110W có thể trở thành 1 camera quay theo chiều ngang và dọc nếu như kết nối qua giao diện RS-485 với thiết bị điều khiển camera chuyên dụng
- **Hỗ trợ Audio:** micro tích hợp sẵn bên trong, người dùng có thể theo dõi hình ảnh và âm thanh theo thời gian thực

- **Hỗ trợ chuẩn 802.11g (ICA-110W):** ICA-110W tương thích với chuẩn 802.11g, tính năng này có tác dụng giám sát mạng tính linh động hơn
- **Các ứng dụng giám sát khác nhau:** ICA-110/110W thích hợp giải pháp ứng dụng giám sát: gia đình riêng, văn phòng công sở, bệnh viện, nhà máy và các khu vực công cộng

>>> Thông số kỹ thuật

Product	
Model	ICA-110 ICA-110W
Hardware	
Sensor	Color CMOS Sensor
Lens	6.0 mm, F: 1.8
Focus	Fixed
Gain control	Auto Gain Control (AGC)
White BaLANce	Auto
Exposure control	Auto
Wireless LAN	ICA-110: None ICA-110W: Built-in 802.11g WLAN
Network	1 x 10/100Mbps RJ-45 port. Auto-sensed, Auto-MDIX
I/O port	1 x input , 1 x output, 1 x RS485
Image (Video setting)	
Image compression	M-JPEG, 5 levels (Lowest/Low/ Medium/High /Highest)
Video Resolution and Frame Rate	160 x 120 (30fps), 320 x 240 (30fps), 640 x 480 (30fps)
Network and Configuration	
Connection type	Static IP, PPPoE, DHCP
Management	Web browser (Internet Explorer 5.0, Netscape 6.0 or above), camera utility
Protocols	HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP
Power supply	
Power supply	5V DC
Environment (Operation)	Temperature: 5 Degree ~ 40 Degree C Humidity: 5~95%(non-condensing)
Emission	CE, FCC

>>> Thông tin đặt hàng

ICA-110
ICA-110W

Internet Camera (RJ-45)
802.11g Internet Camera (RJ-45, 802.11g WLAN)



PLANET
Networking & Communication

PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

C-ICA110/110W 12 – 05