



ICA-H652


H.264 36x Outdoor Speed Dome IP Camera

Thiết bị ICA-H652 của Planet là Internet camera giám sát ngoài trời được ốp trần, hỗ trợ chuẩn mới – H.264 để nén Video. Thiết bị ICA-H652 là giải pháp hiệu quả cho mạng băng thông rộng. Thiết bị ICA-H652 có tính năng để phóng to/thu nhỏ (zooming) gấp 36x12 lần, trong đó có (zoom quang gấp 36 lần và zoom kỹ thuật số gấp 10 lần) với chức năng tự điều chỉnh tiêu điểm và tự điều chỉnh ánh sáng. Thiết bị cung cấp tính linh hoạt, chính xác và góc quay ngang 360 độ trong việc giám sát. Chức năng giám sát hoàn hảo của ICA-H652 gồm cấu hình lên tới 8 chu kì quay với 256 vị trí đặt góc quay, và phát hiện chuyển động, thiết bị đáp ứng được yêu cầu khắt khe trong việc giám sát và các ứng dụng giám sát từ xa.

Thiết bị ICA-H652 cung cấp chức năng đa hiện trạng, có thể sử dụng đồng thời chuẩn nén H.264 và MJPEG. Hơn nữa, mỗi người dùng sử dụng độ phân giải hình ảnh khác nhau, điều này giúp cho nhà sản xuất thiết kế thiết bị phù hợp với các môi trường mạng khác nhau như các nút giao thông trung tâm, các khu mua sắm cao cấp, nhà ga, đường sắt, nhà kho, sân bay, và các nhà xưởng.

Thiết bị ICA-H652 hỗ trợ tính năng lưu trữ NAS, thiết bị có thể làm việc độc lập và lưu tập tin Video trực tiếp trên thiết bị lưu trữ NAS, vì vậy tiết kiệm được tài nguyên ổ cứng trên PC và thực hiện giám sát phát hiện chuyển động 24h/7 ngày. Thiết bị ICA-H652 thực hiện giám sát với Audio 2 chiều để người quản trị có thể nói chuyện với bất kỳ ai tại một vị trí mà Camera giám sát qua bộ loa kết nối. ICA-H652 có thể được lắp đặt trong hầu hết môi trường ngoài trời và duy trì khả năng làm việc chuẩn nhờ vỏ bọc bảo vệ IP-66.

>>> Mô hình ứng dụng

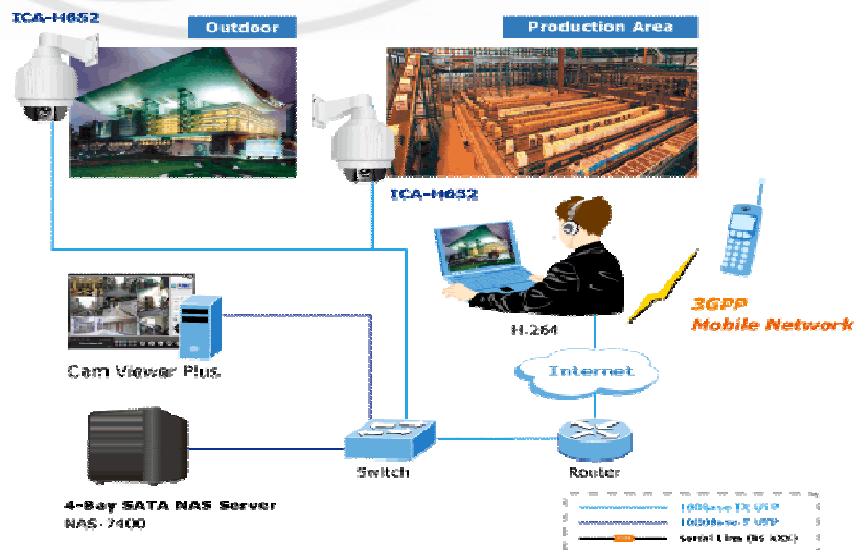

>>> Đặc tính kỹ thuật

- Hỗ trợ nhiều chế độ làm việc, sử dụng đồng thời chuẩn nén Video H.264 và M-JPEG
- Độ phân giải thời gian thực D1/CIF tốc độ 30fps (Khung hình trên giây)
- Có thể điều chỉnh góc quay ngang 360 độ, góc quay dọc từ 0 đến 180 độ và 36x12 zooming trong đó zoom quang gấp 36 lần, zoom kỹ thuật số gấp 12 lần.
- Độ phân giải hình ảnh chất lượng cao cho việc giám sát ngày và đêm.
- Tích hợp bộ ICR (IR Cut Filter)
- Kết hợp hình ảnh video 3D
- Hỗ trợ chế độ WDR (Wide Dynamic Range)
- Giảm nhiễu 2D/3D
- Tính năng lưu trữ NAS để lưu các tập tin Video mà không cần phần mềm điều khiển.
- Hỗ trợ 3GPP cho các ứng dụng từ xa của mạng không dây 3G.
- Hỗ trợ các chuẩn mạng phổ biến như: Giao thức TCP/IP, thư điện tử SMTP và HTTP, thiết bị ICA-H652 có thể cho phép và sử dụng môi trường mạng IP hỗn hợp.
- Cấu hình dễ dàng: Người quản trị mạng có thể cấu hình và quản lý thiết bị ICA-H652 qua tiện ích Windows-based hoặc qua giao diện web
- Hỗ trợ đăng tải qua DDNS và FTP hoặc các ứng dụng khác trong mạng giám sát.
- Phát hiện chuyển động: Tính năng phát hiện chuyển động có thể giám sát bất kì chuyển động khả nghi nào trong vùng cụ thể.
- Thiết bị có thể hoạt động trong môi trường khắc nghiệt với vỏ bọc bảo vệ IP-66

>>> Thông số kỹ thuật

Model	ICA-H652
Video Specification	
Horizontal Resolution	540 TV Lines
Scanning System	NTSC / PAL
Effective Pixels	NTSC 380K: 768 (H) x 494 (V) PAL 440K: 752 (H) x 582 (V)
Sensor	1/4" Color Sony CCD
Lens Type	36X optical zoom, 12X digital zoom
View Angle	H: 1.8 ~ 60.8 Degree / V: 1.3 ~ 43 Degree
Lens	F1.6~3.4/ F1.6 ~ 122.4 mm
S/N Ratio	> 50 dB (AGC Off)
Minimum Illumination	0.1 lux , 0.01lux(B/W)
Focal Length	3.4~122.4 mm
Focus Mode	Auto / Manual
White Balance	Auto / Manual

Iris Control	Auto / Manual
Electronic Shutter	1/1~1/10k sec.
AGC control	Auto / Manual
Back Light Compensation	On/Off
Image (Video Setting)	
Video Encoder	H.264 / M-JPEG simultaneously
Video Resolution	D1: NTSC 720x480 / PAL 720x576 CIF: NTSC 352x240 / 352x288
Frame Rate	30fps for all resolutions
Audio Compression	G.726 ADPCM / AAC
Alarm Reaction	Preset, Sequence, Auto pan, Cruise
Network and Configuration	
Network Interface	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Networking Protocol	TCP/UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, ARP, ICMP, DHCP, Telnet, RTP/RTSP
Browser / Software	Microsoft ® Internet Explorer 6.0 or later, Cam Viewer Plus Lite/Pro
Hardware	
Pan Degree	0 ~ 360 Degree continuous panning
Tilt Degree	90 Degree with instant flip
Preset Point	256 present points
Camera Cruise	8 cruises
Audio in / Audio out	1 x MIC in / 1 x Line out
Video Output	1.0 Vp-p / 75ohm (BNC connector)
2-Way Audio	Full-duplex, Half-duplex, Simplex
DI / DO ports	DI x 4 / DO x 1 (dry contact)
Protection Class	IP-66 outdoor classification, Built-in Fan and Heater
Dimension	Φ190 x 302.5 mm
Weight	2.6kg
Power Supply	AC 24V ± 10%, 3A
Operating Temperature	-45 ~ 50 Degree C
Operating Humidity	20 – 90% (non- condensing)
Power Consumption	65 W (with Heater)
Emission	CE, FCC

>>> Thông tin đặt hàng

ICA-H652-NT

H.264 Outdoor Speed Dome Internet Camera (NTSC)

ICA-H652-PA

H.264 Outdoor Speed Dome Internet Camera (PAL)

**PLANET Technology Corporation**

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei,
Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE**ICA-H652 08-10**