



WAP-4036 802.11g Wireless Access Point

Nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối không dây, lần này Planet xuất bản thiết bị WAP-4036 hỗ trợ cả hai chuẩn IEEE 802.11b và IEEE 802.11g. Vì vậy bạn có thể sử dụng để thiết lập kết nối không dây một cách dễ dàng. Hoặc có thể xây dựng một mạng không dây mới sử dụng thiết bị này ở chế độ Access Point, ngoài ra thiết bị còn hỗ trợ chế độ repeater cho phép kéo dài khoảng cách phủ sóng mạng không dây, chế độ WSD, AP+WSD và chế độ Client cho phép ứng dụng trong tất cả các mô hình mạng ngày nay. Tỷ lệ tín hiệu lên tới 54Mbps cho phép giao tiếp giữa mạng LAN và mạng WLAN một cách dễ dàng.

Với thiết kế theo chuẩn IEEE 802.11b và IEEE 802.11g sản phẩm cho phép mã hóa mật khẩu truy cập ở chế độ WEP, WPA/ WPA2 Personal và tính năng lọc MAC giúp cho bạn tránh những truy cập không mong muốn vào trong mạng của bạn. Sản phẩm WAP-4036 là lựa chọn tốt nhất cho việc tích hợp giữa mạng có dây và mạng không dây.

>>> Mô hình ứng dụng

Ứng dụng trong kinh doanh hoặc trung tâm thương mại


Trong lĩnh vực kinh doanh hay trung tâm thương mại, nhiều người dùng di động có thể cần kết nối vào mạng Internet. Bằng việc cài đặt thiết bị WAP-4036 người dùng di động có thể dễ dàng truy cập vào mạng Internet với thiết bị hỗ trợ thẻ mạng không dây như notebooks hay thiết bị PDAs. Cơ chế roaming cho phép nhiều người sử dụng có thể di chuyển từ vùng này sang vùng khác mà không bị mất kết nối.

Kết nối LAN to LAN hay LAN to Multi-LAN

Mạng có dây trong tòa nhà có thể thuận lợi cho công việc, tuy nhiên nó thật khó khăn nếu cần phải triển khai dây dẫn tới một nơi công cộng, hoặc môi trường khó để đi dây. Thiết bị WAP-4036 có thể hoạt động ở chế độ WDS hoặc chế độ repeater nhằm cung cấp một giải pháp kết nối hai hay nhiều tòa nhà cùng sử dụng chung một mạng.

Đặc tính sản phẩm

- Tích hợp chuẩn IEEE 802.11g / 802.11b (DSSS) 2.4GHz
- Tỷ lệ tín hiệu cao lên tới 54Mbps
- Tích hợp mạng không dây và mạng có dây
- Hỗ trợ mã hóa mật khẩu truy cập theo giao thức WEP / WPA / WPA2
- Hỗ trợ chế độ AP / Client / WDS / AP+WDS và chế độ Repeater
- Hỗ trợ lọc theo địa chỉ MAC
- Cung cấp giao tiếp SMA cho kết nối Antenna
- Tích hợp DHCP server
- Cấu hình qua giao diện web thân thiện

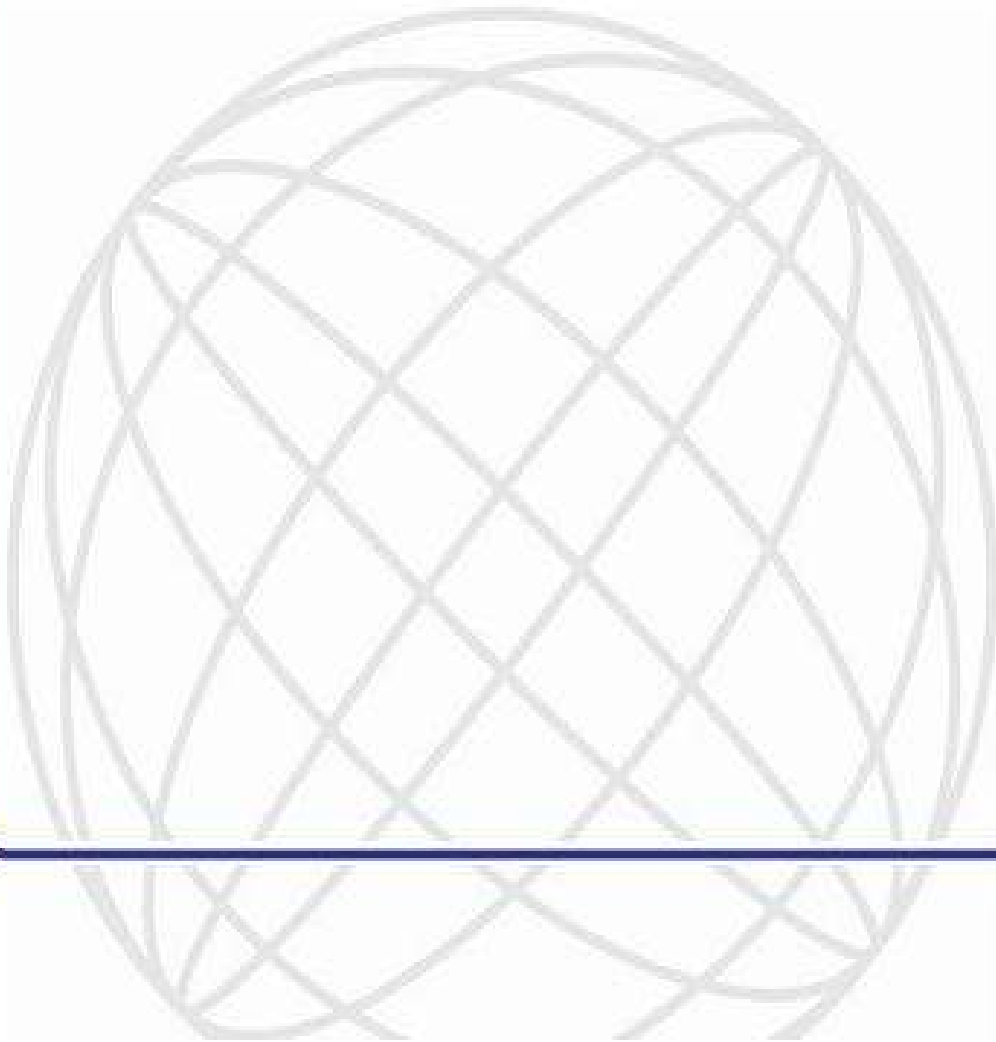

>>> Thông số kỹ thuật

Model	WAP-4036
Product	
Standard	IEEE 802.11g / 802.11b (Wireless), IEEE 802.3 (Wired)
Transfer Rate	802.11g: 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6Mbps
	802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1Mbps
Modulation	OFDM@54Mbps, CCK@11/5.5Mbps, DQPSK@2Mbps and DBPSK@1Mbps
Radio Technology	Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Antenna	Detachable dipole antenna
Operating modes	Access Point
	Client
	Repeater
	WDS
	AP+WDS
Transmit Power	15dBm \pm 2dBm
LAN Interface	1-Port RJ-45, Auto-MDI / MDI-X
Cabling	Category 5 / 5e or above, 4-Pair
LED Indicators	6; PWR, SYS, LAN 100M, LAN LNK, LAN ACT, WLAN ACT
Power	9V DC, 700mA
Temperature	Operating: 0 ~ 55 Degree C
Humidity	Operating: 10 ~ 90%, non-condensing
Dimension (W x D x H)	186 x 119 x 29 (mm)
Weight	200g
Emission	FCC class B, CE-mark

>>> Thông tin đặt hàng

WAP-4036

802.11g Wireless Access Point



PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

WAP-4036 07-08