



MC-1600MR/ MC-1600MR48

16-Slot Web Smart Media Converter Chassis

Với tính năng nhận nguồn thông minh và giá cạnh tranh, PLANET giới thiệu sản phẩm khung chuyển đổi thông minh 16 khe thể hệ mới MC-1600MR và MC-1600MR48.


Khung chuyển đổi thông minh cung cấp một module quản lý và 16 khe cắm cho phép tới 16 kết nối đến các sản phẩm chuyển đổi thông minh Fast/ Gigabit Ethernet FST-8/ GST-7, được trang bị tính năng thay thế nóng giúp loại bỏ thời gian chết mạng khi kết nối. Tính năng quản lý của sản phẩm cho phép người quản trị mạng quan sát trạng thái kết nối của các thiết bị chuyển đổi tới khung và cấu hình các module chuyển đổi thông qua cổng console hay từ xa qua giao diện Web.

MC-1600MR cấp nguồn xoay chiều 100~240V và MC-1600MR48 cấp nguồn một chiều -48V trên mỗi khe cắm. Cả MC-1600MR và MC-1600MR48 đều cung cấp nguồn độc lập trên mỗi khe tạo nên nhiều nguồn dự phòng, giúp nâng cao tính tin cậy của hệ thống, ngoài ra bạn có thể lựa chọn nguồn xoay chiều 100~240V hoặc một chiều -48V.

>>> Mô hình ứng dụng


Thiết lập quản lý tập trung các thiết bị chuyển đổi

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu mở rộng và phát triển của mạng hiện tại, thiết bị PLANET MC1600MR/ MC-1600R48 đưa ra công nghệ chuyển đổi nâng cao giúp thỏa mãn mọi nhu cầu. Khung chuyển đổi thông minh cho phép kết nối tới 16 thiết bị chuyển đổi Fast/ Gigabit Ethernet FST-8/ GST-7, tương thích với nhiều kiểu cáp nối phù hợp với nhiều ứng dụng mạng khác nhau. Bạn dễ dàng kết nối các thiết bị chuyển đổi FST-8/ GST-7 tới khung chuyển đổi trung tâm cho quản lý tập trung.

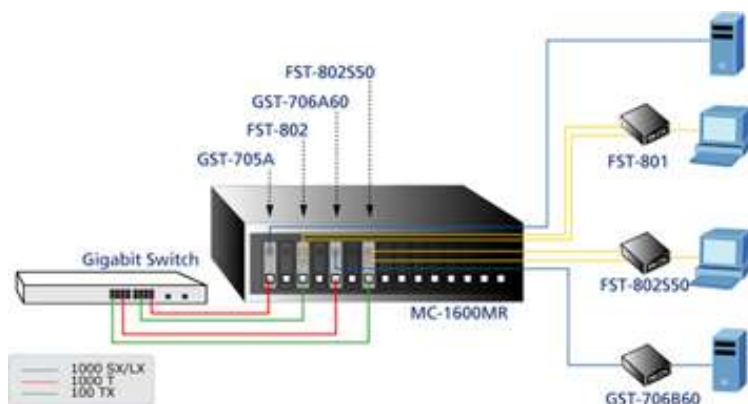

>>> Mô hình ứng dụng

Các thiết bị chuyển đổi thông minh Fast/ Gigabit Ethernet FST-8/ GST-7 được kết nối nóng tới khung chuyển đổi thông minh loại bỏ thời gian chết mạng khi kết nối. Khung chuyển đổi thông minh cùng với các thiết bị chuyển đổi thông minh Fast/ Gigabit Ethernet FST-8/ GST-7 là một giải pháp hoàn hảo cho mô hình mạng các tòa nhà FTTC và FTTB cho các nhà cung cấp ISPs, các trường học và các doanh nghiệp.

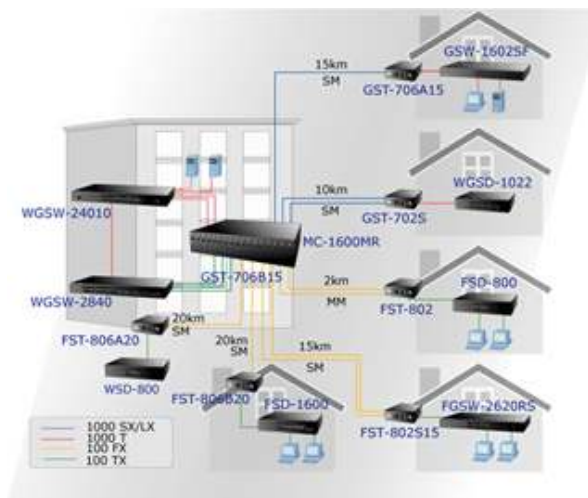

>>> Đặc tính kỹ thuật

- Khung chuyển đổi chất lượng cao 19 inch
- Hỗ trợ kết nối nóng tới 16 module chuyển đổi.
- Cung cấp một cổng 10/100Mbps Fast Ethernet và một cổng RS-232 cho quản lý.
- Các khe cắm cấp nguồn độc lập với 2 lựa chọn 100-240V AC và -48V DC giúp nâng cao nguồn dự phòng cho hệ thống.
- Giúp giảm thiểu công sức trong việc duy trì và quản lý các thiết bị chuyển đổi
- Các đèn LED chỉ thị cho trạng thái của hệ thống và quạt, Thiết bị được trang bị 2 quạt gió làm mát hệ thống.
- Hỗ trợ hai dòng sản phẩm chuyển đổi thông minh Fast/ Gigabit Ethernet FST-8/ GST-7 của PLANET.
- Tính năng Auto-MDI/ MDI-X tự động dò tìm cho cổng 10/100Base-TX
- Hỗ trợ quản lý trực tiếp qua cổng console và từ xa qua giao diện Web
- Chuẩn EMI tương thích với FCC, CE class A

Product	16-Slot Web Smart Media Converter Chassis	
Model	MC-1600MR	MC-1600MR48
Hardware Specification		
Dimension (W x D x H)	440 x 88 x 350mm, 2U	
Slot	16 open Slot (115 x 80 x 26mm, W x D x H)	
Weight	7kg	
Power requirement	100-240V AC, 1.5A, 50-60Hz	DC -48V, 2A
Power Output	5V DC per slot, 2A maximum	
Power consumption	8.4 Watts/ 28BTU (1 x power supply, not include converters)	5.3 Watts/ 18BTU (1 x power supply, not include converters)
	120 Watts/ 409BTU (Full loading)	96 Watts/ 327 BTU (Full loading)
Operate environment	0~50 Degree C, 5%~90%RH	
Storage environment	-20~70 Degree C, 5%~90%RH	
Emission	FCC Class A, CE mark	
Management Interface		
Standards	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3x Flow control	
Fixed interface	10/100Base-TX port x1, RS-232 console port x1, Reset button x1	
Speed	Ethernet: 10/20Mbps for half/ full-duplex, Fast Ethernet: 100/200Mbps for half/ full-duplex	
LED indicator	System: MGM, Console: LNK/ ACT, PWR ON x2, PWR FAIL x2, FAN FAIL x2	

>>> Thông tin đặt hàng

MC-1600MR

16-Slot Web Smart Media Converter Chassis (AC power)

MC-1600MR48

16-Slot Web Smart Media Converter Chassis (DC power)

MC-RPS130

130W Redundant Power Supply, 100-240V AC

MC-RPS48

Redundant Power Supply, DC -48V

**PLANET Technology Corporation**

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.
 Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
 Email : support@netcom.com.vn
 Web site : <http://www.planet.com.vn>
 VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
 All brand names and trademarks are property of their respective owners.
 Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

C- MC-1600MR/ MC-1600MR48 **2 – 07**