



FPS-1001

Direct Attached 10/100Mbps Fast Ethernet Print Server


Thiết bị FPS-1001 cho phép chia sẻ máy in qua cổng song song phục vụ các máy tính trên mạng. Không chỉ thích hợp cho nhiều ứng dụng linh hoạt, thiết bị còn có tác dụng loại bỏ tải trên server. Sản phẩm in ấn qua mạng hiệu năng cao. Hơn nữa, khi sử dụng phần mềm trên nền Windows trên các máy trạm chỉ mất một vài phút.

Kết hợp với các giao diện in ấn DB36, FPS-1001 cung cấp kết nối trực tiếp tới máy in giúp bạn in ấn nhanh chóng hơn.

Thiết bị FPS-1001 có thể được cấu hình thông qua trình duyệt Web hay các tiện ích trên hệ điều hành Windows. Nhiều ứng dụng mạng bao gồm in ấn Windows Peer-to-Peer printing, NetWare and Windows server based Queues printing, LPR printing, Internet Printing Protocol (IPP), Mail Printing và AppleTalk cho máy Macintosh, FPS-1001 sẽ đáp ứng dịch vụ cho tất cả các ứng dụng trên.

>>> Mô hình ứng dụng

Người sử dụng có thể sử dụng nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux, Mac OS hay Novell, sử dụng các máy in thông qua FPS-3120 đồng thời.

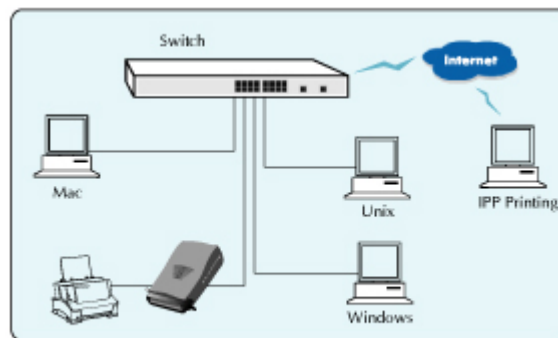

Ethernet Connect Mode

Khi người sử dụng được cung cấp địa chỉ IP công cộng, anh ta vẫn có thể in qua mạng Internet thông qua giao thức mạng IPP.

>>> Đặc tính kỹ thuật

- > **Hỗ trợ cho hầu hết các hệ điều hành thông dụng**
 Unix, Linux: TCP/IP, LPD
 Windows: LPR, PTP driver, IPP, Standard TCP/IP printing (Win 2000/XP/2003)
 Apple: Ether Talk Chooser
 NetWare: IPX/SPX, TCP/IP (Novell 5.0 or above)
- > **Tự động chuyển chế độ**
 Hỗ trợ tự động chuyển 10/100Mbps Auto-Nway, tự động chuyển cấu hình tối ưu, 10/20Mbps, 100/200Mbps Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, SNAP Auto-Detect.
- > **Hỗ trợ tới 3 máy in cho mạng TCP/IP**
 Cung cấp tới 3 máy in logical printers, người sử dụng có thể dễ dàng cập nhật đường dẫn tới máy in theo tên địa chỉ IP mà không có thêm yêu cầu nào khác
- > **Tự động chuyển MDI/MDI-X**
 dò tìm môi trường truyền trong khi đang kết nối với các thiết bị LAN khác nhau. Khả năng là dò tín hiệu truyền nhận trên các cable theo hệ thống tín hiệu riêng.
- > **Dễ dàng quản lý**
 Tiện ích tương thích nhiều hệ điều hành Windows 95/98/2000/Me/NT/XP/Server 2003 hay Web-Base Management

- **Cơ chế điều khiển truy cập**
Hỗ trợ lọc địa chỉ MAC để quản lý in ấn
- **Hỗ trợ in ấn qua mạng Internet thông qua giao thức (IPP)**
FPS-1010 sử dụng giao thức IPP (Internet Printing Protocol) Server, cho phép người dùng ở xa trực tiếp in các văn bản mà không cần thiết bị Fax đầu cuối
- **Hỗ trợ chức năng cắm vào là chạy “UPnP function”**
UPnP giúp người sử dụng xác định print server trong Network Neighbor ngay khi kết nối.

>>> Thông số kỹ thuật

Product	
Model	FPS-1001
Printer Connector	1 * 36-pin Centronics (male)
Ethernet Connector	1 * 10/100Base-TX
LEDs	3; PWR, LPT, LNK
Protocol Support	TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk, HTTP, IPP, DHCP, LPR
Power Input	5V DC, 2.5A
Cabling Type	10Base-T UTP Cat 3 or better 100Base-TX UTP Cat5 or better
Network Speed	10/100Mbps, Half-Duplex mode 20/200Mbps, Full-Duplex mode
Dimension (L * W * H)	92 x 63 x 32 (mm)
Weight	63g
Environmental Specifications	Operating Temperature : 0~50 degree C Storage Temperature: -25 ~ 75 degree C Operating Humidity: 5~95% Storage Humidity: 5~95%
EMI	CE, FCC Class B
Remark	GDI interface printer does not support FPS-1001

>>> Thông tin đặt hàng

FPS-1001

Direct Attached 10/100Mbps Fast Ethernet Print Server



PLANET
Networking & Communication

PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

C-FPS1001 12 – 05