



FPS-3300

Multi-port Fast Ethernet Print Server


FPS-3300 được trang bị cổng in song song (Parallel), nó cho phép máy in của bạn được chia sẻ trong môi trường mạng.

FPS-3300 được tích hợp với web server, nên nó có thể được cấu hình qua trình duyệt Web trên máy PC. Ngoài ra, PLANET cũng cung cấp một công cụ quản lý chạy trên hệ điều hành Windows. Thiết bị FPS-3300 có thể áp dụng dễ dàng nhiều phương pháp in mạng khác nhau, bao gồm "Windows Peer-to-Peer printing", "NetWare and Windows server based Queues printing", "LPR printing", "Internet Printing Protocol (IPP)" và "AppleTalk for Macintosh".

Với chức năng Auto-MDI/MDI-X, người sử dụng không cần quan tâm về kiểu cáp trong lúc kết nối đến các thiết bị LAN khác nhau. Nó có khả năng phát hiện tín hiệu và tự động thay đổi thứ tự thu/phát trên cáp. Hơn nữa, cổng LAN của FPS-3300 có thể tự động nhận biết và điều chỉnh tốc độ mạng hiện tại, do vậy loại trừ được yêu cầu phải switching thủ công.

>>> Mô hình ứng dụng

Cùng một thời điểm, các user làm việc với các hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux, Mac OS và Novell đều có thể in trên máy in đầu vào FPS-3300.

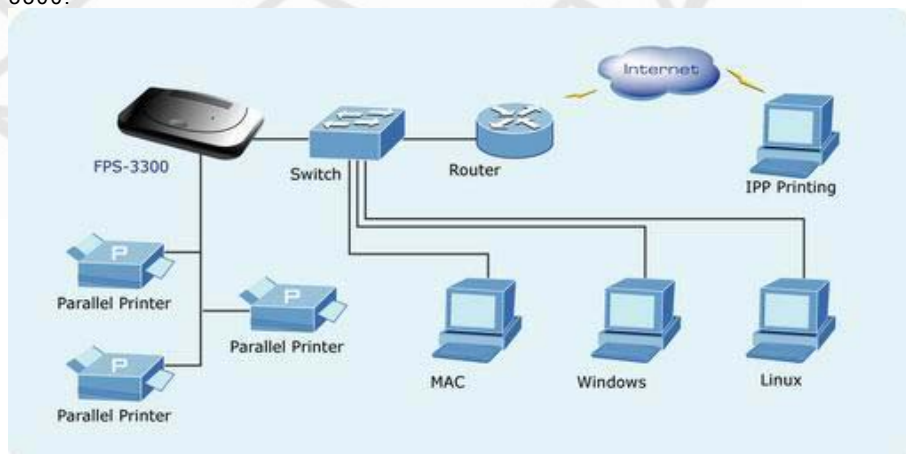

Khi FPS-3300 được gán một địa chỉ IP public, qua mạng Internet không chỉ user local mà những user trên Internet đều có thể in trên máy in đầu vào FPS-3300 bằng chức năng in IPP.

>>> Đặc tính kỹ thuật

- **Trợ giúp phần lớn các hệ điều hành mạng (NOS) phổ biến**
Trợ giúp Windows 98/2000/Me/NT/XP/Server 2003, Linux, Unix, Novell và Mac OS
- **Auto-Sensing**
Trợ giúp 10/100Mbps Auto-Nway, Automatically Negotiates optimal mode, 10/20Mbps, 100/200Mbps
Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, SNAP Auto-Detect
- **Auto-MDI/MDI-X**
Tự động phát hiện kiểu cáp kết nối khi kết nối đến các thiết bị LAN khác nhau. Nó có khả năng phát hiện tín hiệu và tự động thay đổi thứ tự thu/phát trên cáp.
- **Tương thích với các ứng dụng mạng phổ biến**
Unix: TCP/IP: LPD, TFTP
Windows: LPR, PTP driver, IPP, SMB (NetBEUI)
Apple: Ether Talk Chooser
Novell: IPX/SPX, TCP/IP (5.x and later)
- **Quản lý dễ dàng**
Công cụ quản lý dễ quan sát chạy trên hệ điều hành Windows 98/2000/Me/NT/XP/ Server 2003.
Quản lý trên Web, HP Web JetAdmin

>>> Thông số kỹ thuật

Product	
Model	FPS-3300
Media Interface	1-Port RJ-45 UTP
Standards	IEEE802.3, 10Base-T; IEEE802.3u, 100Base-TX
Cabling	Category 5/5e or above, 2-pair
Printer Ports	3 x Parallel port
Protocols	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI, Bi-Directional
NOS Support	Windows 95/98/Me/2000/NT/XP/Server 2003, Novell, Linux, Unix, and MAC OS
Printing methods	PTP (Peer-to-Peer), Windows LPR printing, SMB, IPP (Internet Printing Protocol), LaserWriter Chooser (AppleTalk)
Management Tools	PS-Admin (Windows Application), Web-based management (HTTP), HP Web JetAdmin
Dimension	214 x 131 x 42.7 mm
Weight	305g
Power Supply	5V DC, 2A
Emission	FCC / CE

>>> Thông tin đặt hàng

FPS-3300

Multi-Port Fast Ethernet Print Server



PLANET
Networking & Communication

PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

C-FPS3300 04 – 06