



PL-201

85M Powerline Ethernet Bridge


Dòng sản phẩm powerline PLANET PL-201 được mong đợi không lâu nữa sẽ thay thế giải pháp mạng có dây trong nhà, các ổ cắm trong nhà bạn sẽ trở thành điểm kết nối truy cập. Thiết bị PL-201 là một Powerline to Ethernet Bridge với giao diện RJ-45 Ethernet cắm trực tiếp với card mạng trong máy tính. Bất kì ổ cắm nào trong gia đình, bạn cũng có thể bật máy tính và truy cập mạng được ngay lập tức mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Mã hoá 56-bits DES giúp bạn bảo vệ dữ liệu mạng chắc chắn hơn. Hơn nữa, thông lượng khi truyền thông vẫn đạt tới 85Mbps giúp bạn có thể cài đặt nhiều dịch vụ đa phương tiện.

Thiết bị này mang lại nhiều hiệu quả cao, dễ dàng cấu hình cài đặt mà không cần đi thêm dây dẫn. Bạn sẽ tiết kiệm hơn trong ngôi nhà của bạn nhiều chi phí phát sinh đi thêm dây mạng trong ngôi nhà mà vẫn truy cập mạng bất cứ đâu.

>>> Mô hình ứng dụng

Thiết bị PLANET PL-102 cung cấp nhiều hỗ trợ bao gồm các giải pháp truy cập mạng qua đường điện rất tiện dụng. Chỉ cần thiết bị PL-201 cắm qua cổng USB của máy xách tay, ngay lập tức bạn có thể tiếp cận mạng bất kì nơi nào. Thiết lập thêm modem hay broadband router là bạn có thể truy cập và chia sẻ Internet bằng đường điện trong nhà bạn.

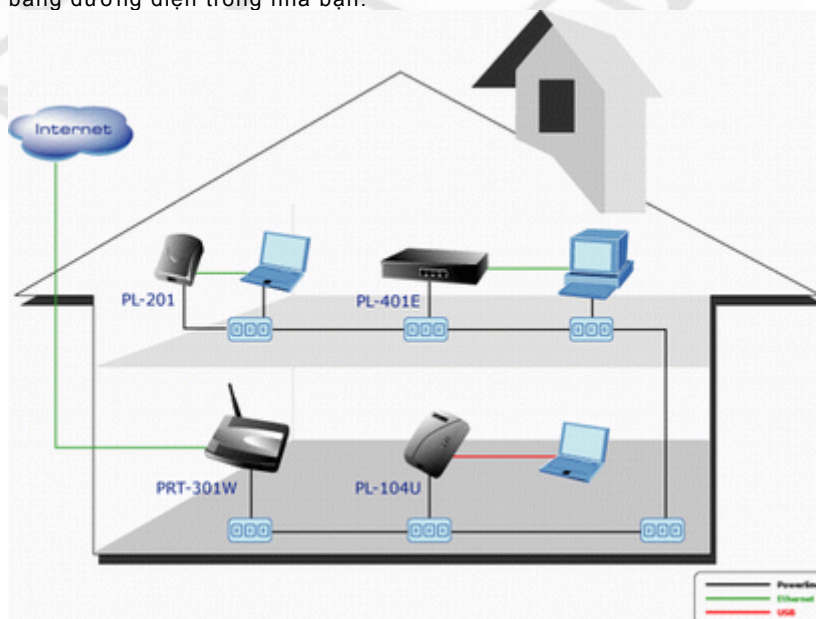

>>> Đặc tính kỹ thuật

- > Cắm trực tiếp vào ổ cắm điện
- > Tương thích với chuẩn HomePlug Powerline Specification 1.0 Turbo
- > Kết nối mạng 10/100 Ethernet network liên thông mạng Powerline network
- > Tốc độ dây dẫn truyền qua đường điện 85Mbps
- > Khoảng cách tối đa giữa hai thiết bị powerline đầu cuối
- > Mã hoá bảo mật 56-bit DES dữ liệu
- > Tránh dữ liệu lặp vòng trong khi truy cập mạng
- > Phân chia kênh theo dải tần tự động giảm nhiễu

>>> Thông số kỹ thuật

Product	
Model	PL-201-UK PL-201-US PL-201-EU
Standard	HomePlug Powerline Specification 1.0 Turbo compliant IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX
Ports	One RJ-45 port
Plug type	UK US EU
Speed	UP to 85Mbps
Encryption	56-bits DES encryption
LED	UK&US: PWR, ETH, PL EU: PLC, ETH
Powerline Frequency Band	4.3Mhz to 20.9Mhz
Dimension	UK: 69 x 90 x 60 mm US: 69 x 90 x 48 mm EU: 64 x 100 x 64 mm
Weight	UK: 130g US: 120g EU: 110g
Certifications	FCC, CE
Operating Temp.	0~50 degree C
Operating Humidity	10~90% (non-condensing)
Input Voltage	100V~240V AC, 50~60Hz

>>> Thông tin đặt hàng

PL-201-UK
PL-201-US
PL-201-EU

85M Powerline Ethernet Bridge (UK type direct-attached)
85M Powerline Ethernet Bridge (US type direct-attached)
85M Powerline Ethernet Bridge (EU type direct-attached)



PLANET
Networking & Communication

PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

C-PL201 12 – 05