



DKVM-1708


17" LCD Drawer KVM Console with 8 Ports Combo-Free Module

PLANET DKVM-1708 là thiết bị KVM với thiết kế bàn điều khiển kiểu ray đơn cung cấp giải pháp đầu vào cho ngành công nghiệp, nó tối ưu hóa không gian sử dụng của bạn bằng cách kiểm soát hệ thống của bạn trong không gian 1U trên rack. Thiết kế ray đặc biệt giúp người sử dụng tận dụng cả 8 cổng trên KVM một cách dễ dàng. Người sử dụng không phải làm giá đỡ cho bàn điều khiển nặng nề trong khi lắp đặt mà chỉ cần cố định ray vào trong rack rồi kéo bàn điều khiển KVM vào ray. Đơn giản là sử dụng cáp VGA Combo có sẵn để kết nối tới các cổng trên giao diện cổng console của KVM Switch, bất kể là các cổng giao diện kết nối USB hoặc PS/2.


Module KVM Switch được nạp vào những tính năng đa dạng, như là cổng console cục bộ, Daisy chain, trình đơn On Screen Display (OSD), bảo mật Password security, tìm kiếm tên PC server, điều khiển phím nóng, Push button và Auto-Scan control, bàn phím và chuột sẽ cùng chạy động thời trong qua trình khởi động máy tính.

>>> Mô hình ứng dụng

Tích hợp cùng với KVM-800 and KVM-1600 của PLANET, một chuỗi KVM có thể được thiết lập một cách dễ dàng bằng cách sử dụng DKVM-1708.

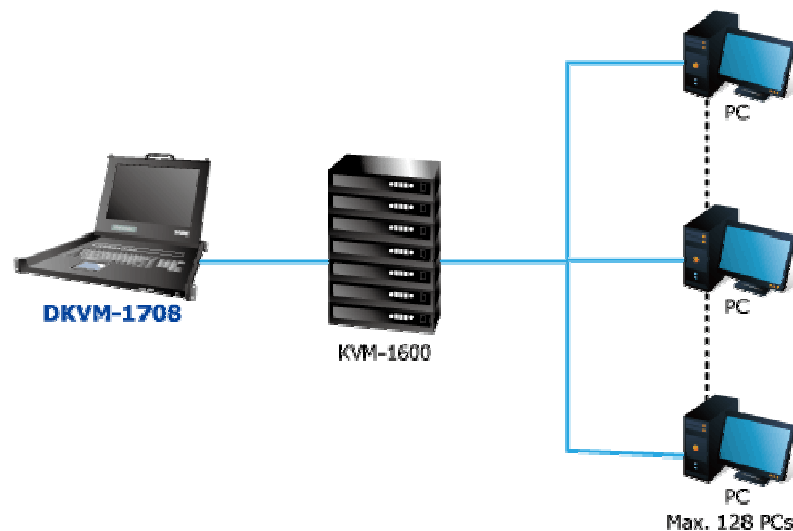

Combo-Free KVM được kết nối trực tiếp với bất kỳ máy tính và server nào mà không cần quan tâm đến khả năng tương thích giao diện bàn phím và chuột.

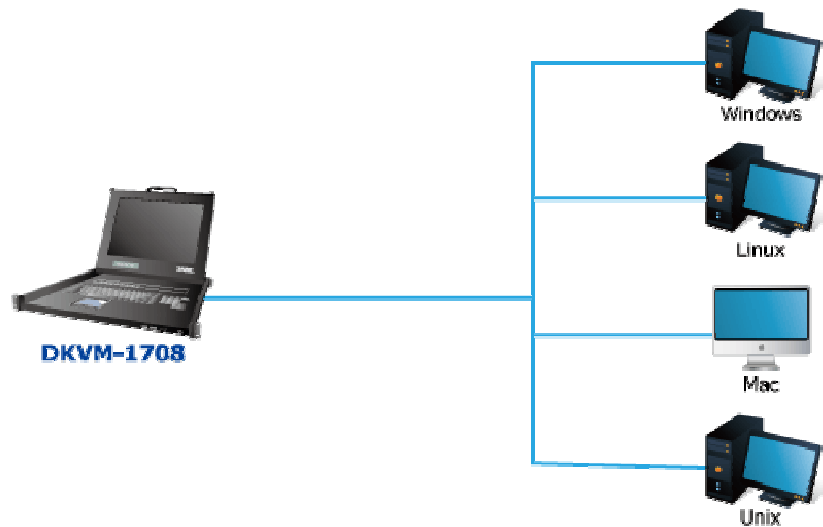

- Thiết kế ray đơn, dễ dàng cài đặt
- Hỗ trợ độ phân giải lên tới 1280 x 1024 @ 75Hz
- Hỗ trợ 5 ngôn ngữ bàn phím
- Tính năng OSD cho màn hình LCD và KVM Switch
- Tương thích với tiêu chuẩn EIA RS-310C 19" Rack Mount
- Hỗ trợ Combo KVM module để kết nối tới các server / KVM thông qua kết nối USB & PS/2
- Kiểm soát xếp tầng 128 bộ máy tính
- Hỗ trợ đầy đủ Logitech / Microsoft / chuột IBM PS/2 / trackball và tương thích với PS/2 mouse / trackball
- Hỗ trợ cắm nóng; không nhất thiết phải tắt hệ thống máy tính ban đầu bất kể một máy tính mới hay KVM mới được cài đặt

Model	DKVM-1708
Product Specification	
Display Size	17 inches
Panel Type	4CCFL LCD Panel
Resolution Capabilities	Maximum Resolution up to 1280 x 1024 (SXGA)
Pixel Pitch	Supports 0.264(H) x 0.264(V) / 0.294(H) x 0.294(V)
Backlight lifetime	50,000 hrs
Operating System	Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP/ 2003/ Vista/ 7 Server, Linux, Mac OS9/ OSX and Sun Microsystems
Multi Platform	Supports PS/2 and Combo-Free KVM module
Keyboard Mouse	105 key keyboard with touch pad
Keyboard Language	English
Touch pad	1000 points/ inch (40 points/mm)-graphics tablet mode
KVM Switch Module PC Connectors	Video: 8 HDB-15 female KB/MS: PS/2 & USB signal combined
Temperature	Operate: 5 ~ 40 Degree C (41 ~ 104 Degree F) Storage: -20 ~ 60 Degree C (-4 ~ 140 Degree F)
Humidity	0 ~ 80% RH
Dimension (W x D X H)	440 x 450 x 44 mm
Weight	10.5 Kg
Chassis Construction	Heavy duty steel materials
Rail slide Dimension	45 cm (extended length 22cm)
Power adaptor	Universal 100~240V AC input
Certification	CE / FCC

DKVM-1708

17" LCD Drawer KVM Console with 8 Ports Combo-Free Module

**PLANET Technology Corporation**

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei,
Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE**DKVM-1708 10- 11**