



POE-400

IEEE 802.3af 4-Port Power Over Ethernet Injector Hub

Nhằm mục đích giảm chi phí cáp và quản lý nguồn cho các thiết bị mạng nhỏ SOHO, PLANET giới thiệu sản phẩm 10/100Bbs Power Over Ethernet Injector Hub POE-400.

PLANET POE-400 là một thiết bị cấp nguồn theo chuẩn IEEE 802.3af, là một bộ cấp nguồn qua đường mạng Ethernet theo kiểu tập trung tương thích với chuẩn IEEE 802.3, 802.3u, 802.3af. Được trang bị 4 cổng 10/100BASE-TX Fast Ethernet, sản phẩm này hỗ trợ cấp nguồn 48VDC cho bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ chuẩn IEEE 802.3af như các điểm truy cập không dây AP, IP Phone, LAN Camera.

Hỗ trợ cấp nguồn 70W, POE-400 cấp nguồn hiệu quả cho 4 thiết bị ở xa. Thiết bị có tất cả 8 cổng RJ-45. Một nửa số cổng ở bên trái có chức năng như là cổng truyền dữ liệu và một nửa số cổng ở bên phải có chức năng vừa truyền dữ liệu vừa cấp nguồn. Mỗi một đầu ra của các cổng vừa truyền dữ liệu vừa cấp nguồn hoạt động như một bộ tiêm nguồn một chiều vào trong cáp CAT5 cho phép cáp này truyền đồng thời dữ liệu và nguồn.

>>> Mô hình ứng dụng

Bộ cấp nguồn cho thiết bị


Đối với những nơi khó cấp nguồn hoặc không có các đầu nguồn, POE-400 là cách tốt nhất để cấp nguồn cho thiết bị thông qua đường mạng như là bộ chia nguồn POE-152S cùng với Internet Camera treo trên trần nhà (ICA-210) hay các điểm truy cập không dây Access Point (WAP-4060PE) cài đặt trong một văn phòng nhỏ. Để điều khiển hệ thống nguồn của các thiết bị mạng, POE-400 làm việc trực tiếp với PLANET ICA-100PE và POE IP Phone VIP-153PT để xây dựng thành mạng điện thoại VoIP trong văn phòng của bạn. Ngoài ra PoE-1200 có thể được triển khai kết nối để cung cấp nguồn cho các thiết bị của các hãng khác theo chuẩn 802.3af như Cisco AP, và POE switch với khoảng cách tối đa 100m.





Đặc tính kỹ thuật

- Tương thích chuẩn IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 10/100Base-TX
- Tương thích với chuẩn IEEE802.3af, cấp nguồn trên đôi dây còn lại chưa dùng đến
- 4 cổng 802.3af bên trong theo kiểu mid-span (cấp trên đôi dây riêng)
- Hỗ trợ cấp nguồn trên cổng POE
- Mạch bảo vệ ngăn cản nhiễu giữa các cổng
- Đèn LED chỉ thị nguồn
- kích thước của thiết bị nhỏ
- Nguồn cấp vận năng từ 100 đến 240 VAC, 50/60Hz
- FCC, CE class B

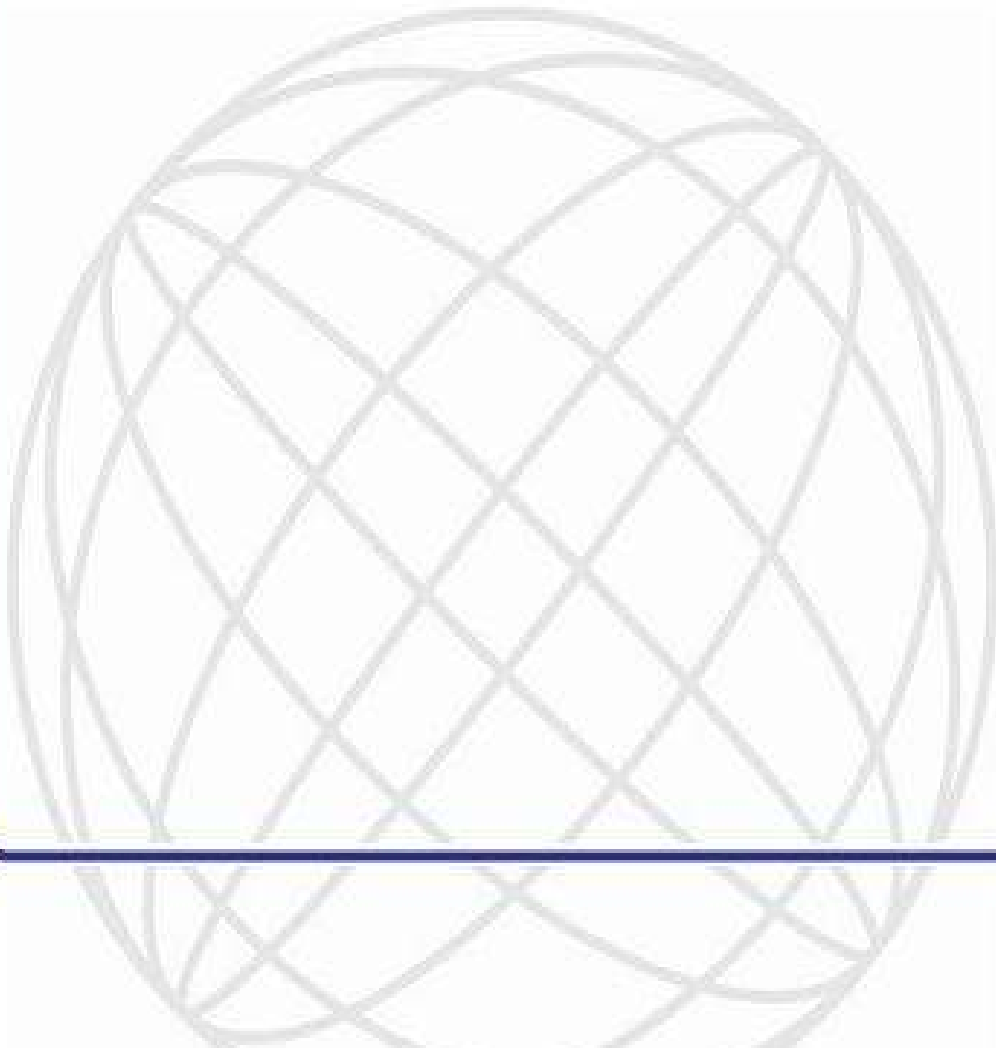

>>> Thông số kỹ thuật

Product	IEEE 802.3af 4-Port Power Over Ethernet Injector Hub
Model	POE-400
Ethernet Connector	8-Port RJ-45 STP with 4-Port "Data" and 4-Port "Data and Power"
Ethernet Data rate	10/100Mbps (vary on Ethernet device attached)
Input voltage	DC 48V, 1.5A
Number of device can be powered	4
Ethernet cable	TIA/EIA-568, Category 5/5e/6 cable
LED indicator	1 x power, 4 x POE ready / in-use
Operating environment	0~50 Degree C, 5%~90%RH
Storage environment	-20~70 Degree C, 5%~90%RH
Dimension (W x D x H)	26 x 70 x 97mm
Weight	220g
Emission	FCC Class B, CE mark
Standard Compliance	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3af Power over

>>> Thông tin đặt hàng

POE-400

IEEE 802.3af 4-Port Power Over Ethernet Injector Hub



PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei,
Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

C- POE-400 1 – 07